


Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/profil-led-technik-zm-c0399-p-2178.html>

Profil LED TEKNIK-ZM - C0399

Cena	364.82 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba zásilky	10 den
Katalogové číslo	2178
Výrobce	KLUS

Popis výrobku

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Koupě 1ks v obchodě znamená nákup 1 mb profilu nebo difuzor

Pokud chcete koupit 2m profil musíte koupit 2ks, 3m musíte koupit 3ks a násobky tohoto množství na větší objednávku.

Celková délka hliníkového profilu nebo uzávěru profilu - je celkový počet kusů zakoupených v obchodě

Výběr vhodného transportu probíhá na konci objednávky

[Podrobnosti o přepravě a balení hliníkových profilů naleznete ZDE \(klikněte na odkaz\)](#)

Výrobek, který jste si vybrali obsahuje pouze - hliníkový profil - nezahrnuje Doplnky nalezené v kartě Doplnky .
Další Doplnky jako difuzor, montážní konzola, povrchové pružiny, elektřina vodivé koncová krytka, zaslepka, a jiné jsou k dispozici v "Doplnky".

Máte-li zájem o větších délkách než jeden metr, napište nám budeme citovat cenu dodávky pro vás. Dopravní společnosti očekávají, že dodatečné poplatky za dlouhých zásilek.


Pro každou zemi je jiná maximální délka profilu, který můžeme vyslat. Nezáleží na nás pouze kurýrem.

Jsem také udělat sekání hliníkové profily na uvedenou velikost - napsat nebo zavolat získáte celkové informace.

Profile architektoniczne /
Architekturprofile

TEKNIK-ZM

REF. C0399

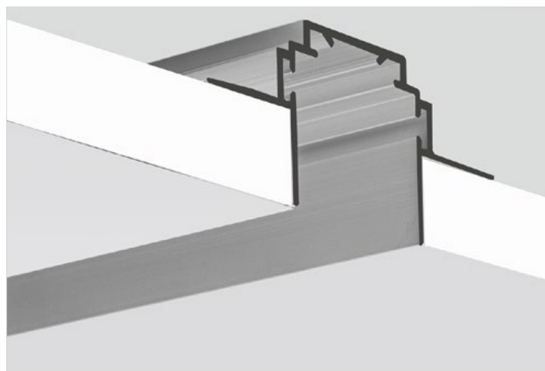

Rozwiązanie, oferujące proste, serwisowalne,
wbudowane oprawy oświetleniowe.

Możliwość łączenia profili na długość i pod kątami
łącznikami ZM.

Wygodny dostęp do łączników ZM.

Lepsza stabilizacja w miejscach łączenia profili.

Uzębrowania w dnie profilu powodują lepszą pracę
zatrząskó TEKNIK.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:

- profil techniczny, przeznaczony jest do budowy precyzyjnych szczelin (wpustów) w płaszczyznach ścian i sufitów kartonowo-gipsowych, dla osadzania współpracujących z nim profili – opraw LED.

MONTAŻ:

- do konstrukcji sufitów i ścian budowanych z płyt kartonowo-gipsowych, lub do montażu bezpośrednio do krawędzi płyt kartonowo-gipsowych, za pomocą wkrętów.

DODATKOWE INFORMACJE:


- w czasie prac wykańczających płaszczyznę z wmontowanym profilem TEKNIK-ZM należy zabezpieczyć jego wnętrze przed zanieczyszczeniem,
- współpracujące oprawy z profilem TEKNIK-ZM łączy się za pomocą zatrząskó TEKNIK.

profil / Profil

długość / Länge	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	Nieanodowany (surowe aluminium) / Nicht eloxiert (Aluminum Natur)	C0399NA_1
2 m		C0399NA_2
3 m		C0399NA_3

akcesoria / accessories

zaśleпки szare / graue Endkappen	łączeni / Verbindungsstücke	inne akcesoria / sonstiges Zubehör	profil / Profil
TEKNIK-ZM 24264	ZM-NA-180 42724	ZATRZASK TEKNIK / TEKNIK EINRASTER 24003	GIZA B5556
	ZM-NA-90 42723		LIPOD B5554
	ZM-NA-120 42729		LOKOM B5553
	ZM-NA-135 42725		GIZA-LL C0758
	ZM-NA-PION-90 42726		LARKO B5552
	ZM-NA-PION-135 42727		

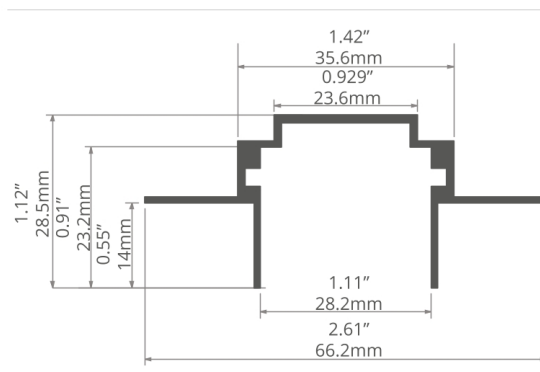

Einfache, wartbare, eingebaute Leuchten.

Profile können längs und winkelig mit dem
Verbindungsstück ZM verbunden werden.

Bequemer Zugang zu den Verbindungsstücken ZM.

Bessere Stabilisierung der Verbindungsstelle.

Bodenverrippung des Profils wirkt sich vorteilhaft für die
clips TEKNIK.

ANWENDUNG

- mit dem technischen Profil werden präzise Spalten (Nuten) in den Gipskartowänden und - Decken gebaut, in die entsprechenden Profile – LED-Leuchten gesteckt werden

MONTAGE

- auf den Decken und Wänden aus Gipskarton, oder direkt an den Rand der Gipskartonplatte, mit Schrauben


ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- bei den Finisharbeiten an der Oberfläche mit dem eingebauten Profil TEKNIK-ZM ist das Profilinnere vor Verschmutzung zu schützen
- leuchten kompatibel mit dem Profil TEKNIK-ZM werden mit den TEKNIK Einraster verbunden

Architectural extrusions /
Perfiles arquitectónicos

TEKNIK-ZM

REF. C0399

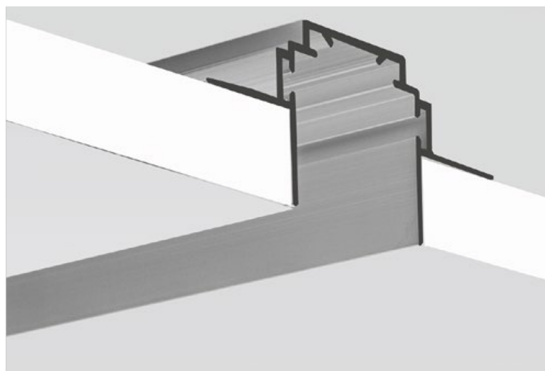

Simple, inexpensive solution, to mount eye-catching, serviceable, built-in lighting fixtures.

Extrusions can be joined in a straight line or at an angle using ZM connectors.

Convenient access to ZM connectors.

Better stabilization in the connection points of the extrusions.

Channels in the bottom of the extrusion improve the functioning of TEKNIK latches.

APPLICATION

- technical extrusion, for making precise grooves in the surfaces of drywall wall and ceilings, for embedding compatible LED lighting fixtures.

ASSEMBLY

- for the construction of ceilings and walls made of drywall, or for mounting directly to the edges of drywall boards using screws.

ADDITIONAL INFORMATION


- while finishing a surface with the TEKNIK-ZM extrusion inserted, its interior must be protected against contamination.
- lighting fixtures compatible with the TEKNIK-ZM extrusion are connected using TEKNIK clips.

extrusion / perfil

length / longitud	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m	 Non anodized (raw) / Aluminio crudo (no anodizado)	C0399NA_1
78.7" / 2 m		C0399NA_2
118" / 3 m		C0399NA_3

accessories / accesorios

grey end caps / tapas finales gris	connectors / conectores	other accessories / otros accesorios	extrusions / perfiles
TEKNIK-ZM 24264	ZM-NA-180 42724	TEKNIK LATCH / CLIP 24003	GIZA B5556
	ZM-NA-90 42723		LIPOD B5554
	ZM-NA-120 42729		LOKOM B5553
	ZM-NA-135 42725		GIZA-LL C0758
	ZM-NA-PION-90 42726		LARKO B5552
	ZM-NA-PION-135 42727		

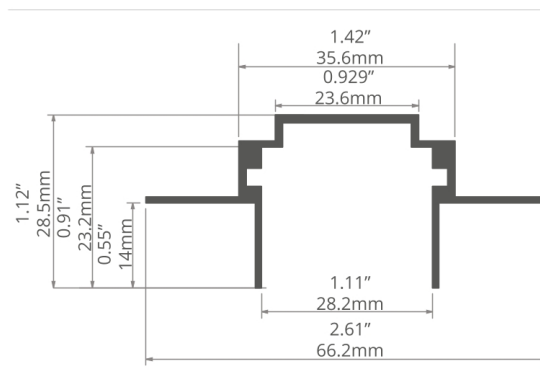

Solución simple y económica, que ofrece luminarias incorporados que atraen la atención y son atractivos.

Los perfiles se pueden unir en línea recta o en ángulo usando conectores ZM.

Acceso conveniente a los conectores ZM.

Mejor estabilización en los puntos de conexión de los perfiles.

Los canales en la parte inferior del perfil mejoran el funcionamiento de los clips TEKNIK.

APLICACIÓN

- Perfil técnico, para hacer ranuras precisas en las superficies de techos y paredes de panel de yeso, para incrustar luminarias de LED compatibles.

MONTAJE

- para la construcción de techos y paredes de paneles de yeso, o para montar directamente en los bordes de las tablas de yeso mediante tornillos.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- Al terminar una superficie con el perfil TEKNIK-ZM insertado, su interior debe estar protegido contra la contaminación.
- luminarias compatibles con el perfil TEKNIK-ZM se conectan mediante clips TEKNIK.

Profil LED pro architektonické odborníka - montážní na stavbu přesných štěrbin nebo drážek, zaměřeného na zadní straně dalších hliníkových profilů LED. Jeho technický účel vyplývá ze skutečnosti, že je vytvořen systém prvek pro architektonické osvětlení panelů sádrokartonu a zajímavou alternativu k vyzařování světla jinými prostředky, např.. Tím, že formuje vzduchotěsně.

Hlavním principem sestavení tohoto profilu je nainstalovat jej spolu s konstrukcí stěn nebo zříditi sádrokartonové desky. Uvnitř jiné profily jsou namontovány na klipech Klus systém "Click". Zatmění jsou vyrobeny z plastu a jsou k dispozici v našem obchodě v záložce Příslušenství nad textem.

Profil z hliníku, nebyl podroben procesu eloxování. To je typický produkt pro použití v substrátu. Viditelné fragmenty je chráněn s obrazem celý povrch nebo na stěnu nebo strop. Upevnění se provádí pro sádrokartonové desky pomocí šroubů na profilu okolku - což je důležité v kombinaci s nosnou konstrukcí, např. Strop. To tvoří jakýsi zásobník pro montáž po sobě jdoucích profilů - ve skutečnosti, které jsou určeny ke obsahují LED pásků. Toho je dosaženo tím zaplavení účinek světla řádku pod rovinou stěny nebo stropu. Kromě toho tím více zdůrazňuje účinek kontinuální dráhy světla vytvořené profily uvnitř technik.

Výhody montážního profilu


- Zjednodušuje přílohu zvoleného profilu s bohatou sbírkou, což usnadňuje výměnu profilů s LED pásků v budoucnu, mimochodem, např. Změna interiérového designu, takže rozsah oprav je výrazně snížena - nezničí sádrokartonové desky,
- Stabilně a pevně připojena k desce pomocí šroubů společností, a to díky obojku určené pro daný úkol,
- LED strip také chrání proti mechanickému poškození,
- Umožňuje přenos tepla z desky / LED, což zvyšuje životnost světelného zdroje,
- Vytvoří elegantní interiér díky umístění moderního přesného osvětlení.


Přizpůsobení na jiné profily


Profil TEKNIK lze spárovat s profily kadeře, Gíza, LIPOD, GIP. To se provádí na základě zaklapnout. Díky tomuto jednoduchému řešení šetří čas a my jsou pohodlné, trvanlivé a odborně nainstalován produkt. Západka zapadá do malých háčků na výše uvedených profilů.

Důležité technické parametry


- 12,5 mm - tloušťka sádrokartonu při montáži vzdálenost příruka profil TEKNIK horního (obilí), jeho okraj.
- Existuje možnost montáže profile TEKNIK mezi dvěma vrstvami sádrokartonu, protože to může poskytnout i jejich spojení.
- To je dobře profil specialisty TEKNIK namontované na povrchu vyrobené z jednoho a dvojitou vrstvou sádrokartonu.

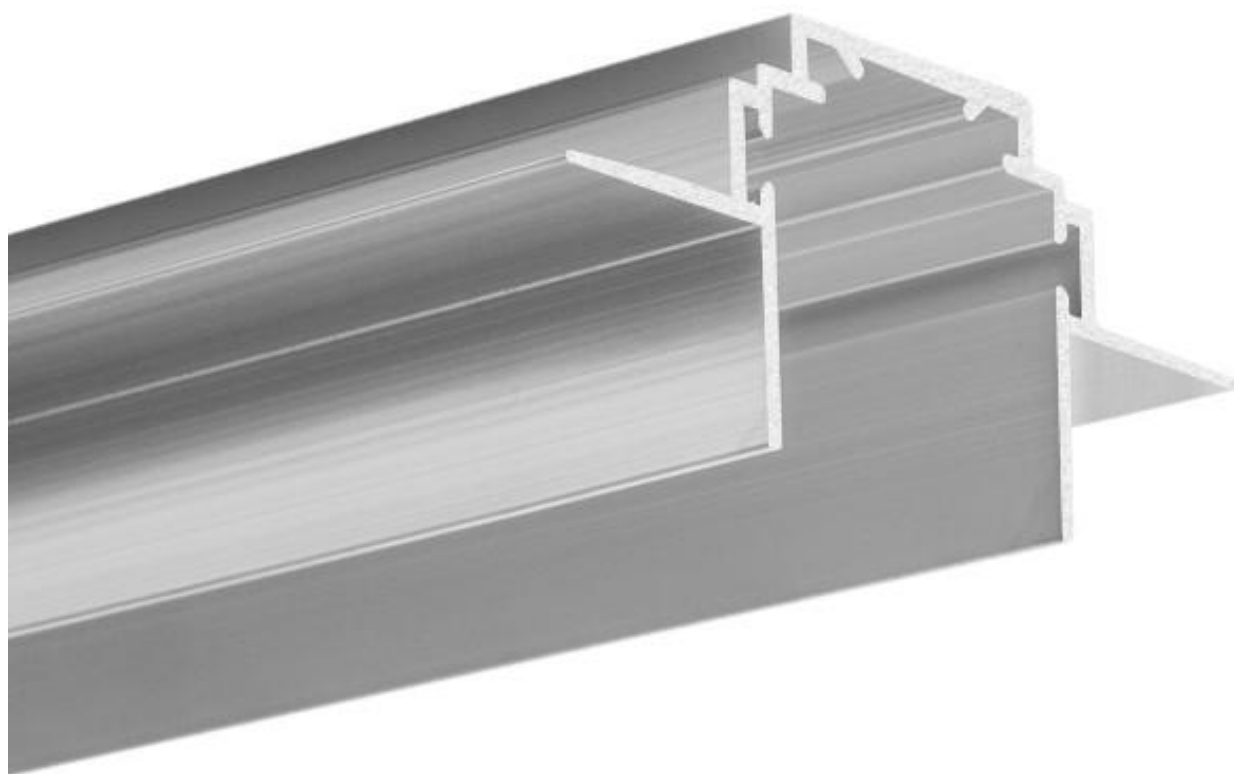

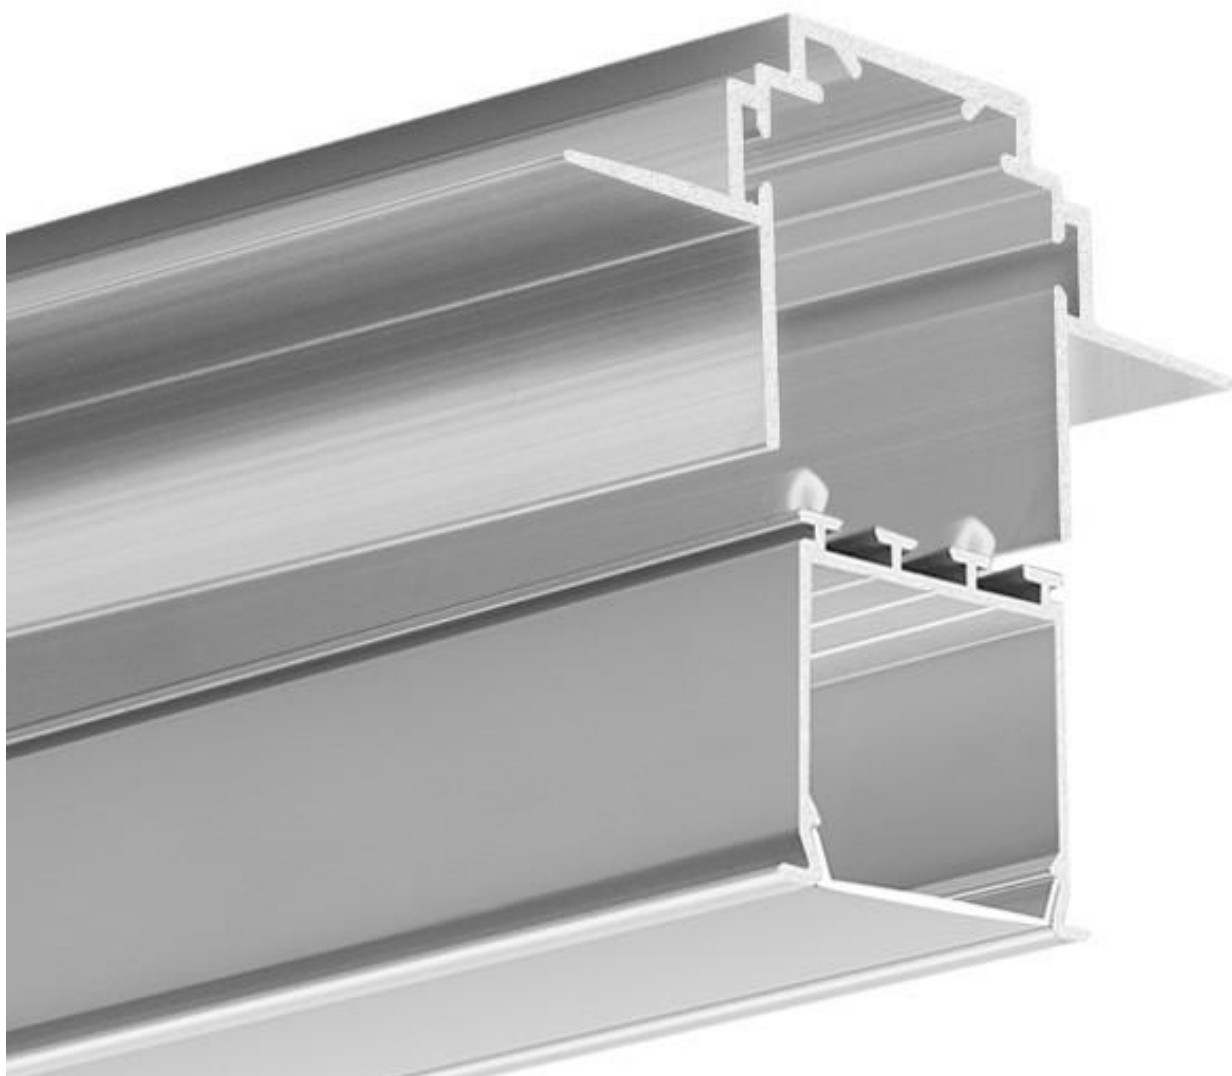

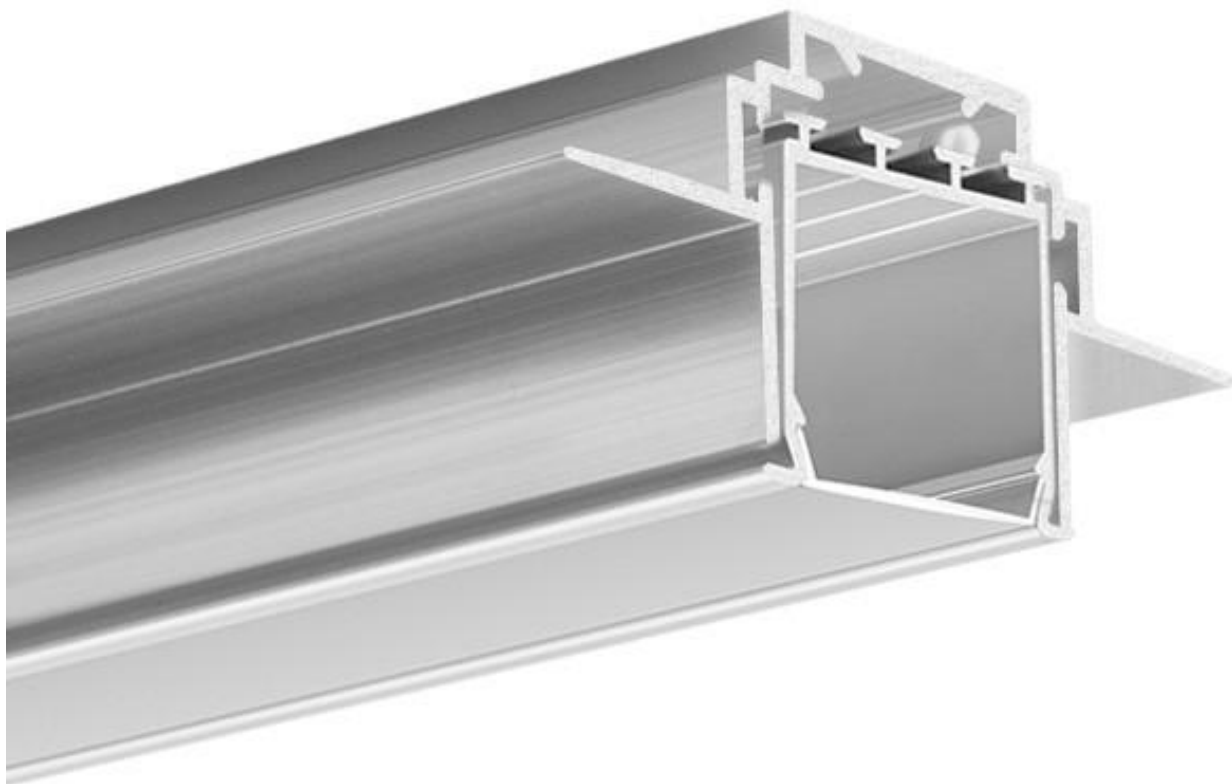



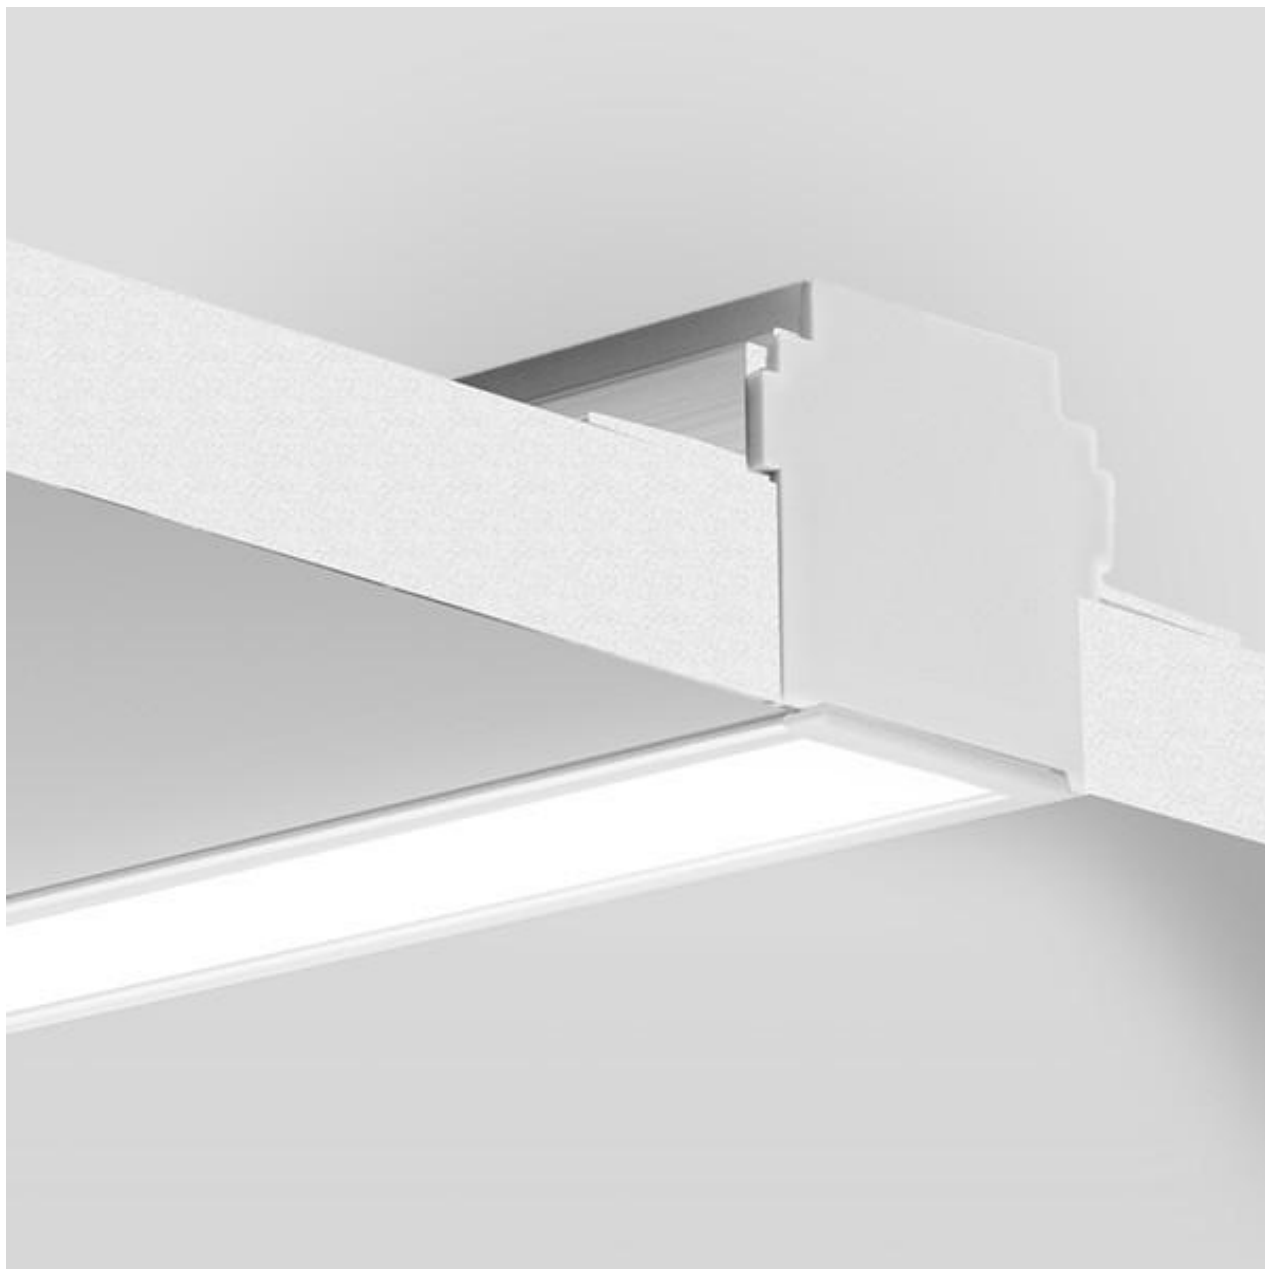









LINE OF LIGHT
without visible LED dots

**OPRAWY
ARCHITEKTONICZNE LED**




**ARCHITECTURAL LED
FIXTURES**

PROFILE ARCHITEKTONICZNE DLA LED - PODSTAWOWE INFORMACJE ARCHITECTURAL PROFILES FOR LED FIXTURES - BASIC INFORMATION



PROFILE DO WPUSTÓW / PROFILES FOR GROOVES



PROFILE MONTOWANE NA POWIERZCHNI / SURFACE MOUNTED PROFILES



PROFIL TECHNICZNY / TECHNICAL PROFILE



ZASŁĘPKI / END CAPS



OSŁONKA / COVER



AKCESORIA DO MONTAŻU PROFILI / MOUNTING ACCESSORIES FOR PROFILES

PL Profile architektoniczne dla opraw LED – przeznaczone są do montażu w sufitach i ścianach z płyt kartonowo-gipsowych. Ich wysokość została tak zaprojektowana aby przy diodach o rozstawie 15 mm i mlecznej osłonce HS 22 świeciły jednolitą linią światła. Źródło światła to jeden lub dwa paski LED o szerokości 10 mm. Montaż do podłoża odbywa się za pośrednictwem sprężyn montażowych. Podczas montażu wszystkie profile, oprawy wymagają wcześniejszego doprowadzenia do nich przewodów zasilających. Zasilacze mogą być umieszczane luzem na lewej stronie stropów lub w grubości ścianek.

Profile architektoniczne

Długość: 2m (standard), 3m *, 3 - 6m (na specjalne zamówienie)

Wykończenie powierzchni: anodowany w kolorze aluminium

Osłonka

Długość: 2m (standard), 3m *

Wykończenie powierzchni: mleczna / przezroczysta, bardziej sztywna, płaska

Zasłlepka

Materiał: tworzywo

Kolor: jasny szary

Akcesoria do montażu profili

Sprężyny powierzchniowe GP – mocują oprawy, profile przewidziane do powierzchni (nie zagłębione w tak zwanym gnieździe). Wymagana minimalna grubość płaszczyzny stanowiącej powierzchnię do mocowania to 10 mm.

Sprężyny do wpustów KMA – mocują oprawy z kolnierzem, przewidziane do wpustów i gniazd.

Zatraski TEKNIK – element z tworzywa pasujący do zaczepu małego, w profilach KLUŚ. Przeznaczony jest do montowania profili na „klik” do profilu TEKNIK.

EN Architectural profiles for LED fixtures – dedicated to mounting on ceilings and drywall. Their height was designed the way that they can produce a single line of light with LEDs with 15mm spacing and a frosted cover HS 22. The source of light is one or two 10 mm-wide LED strips. Surface mounting is performed with the use of mounting springs. During the mounting all profiles-fixtures should have power cables led to them beforehand. Power supplies can be placed loose on the left side of the ceiling or within the walls.

Architectural profiles

Length: 2m (standard), 3m *, 3 - 6m (special order)

Surface finishing: anodized

Cover

Length: 2m (standard), 3m *

Surface finishing: frosted / transparent, more rigid, flat

End cap

Material: plastic

Color: light gray

Mounting accessories for profiles

Surface spring GP – fix the profiles, fixtures designed for surface mounting (not embedded in the so - called slot). The minimum required thickness of the surface, i.e. mounting surface is 10 mm.

Springs for grooves KMA – they fix the profiles together with the collar, designed for grooves and slots.

TEKNIK clip – a plastic element suitable for a small fastener in KLUŚ profiles. It is designed for the 'click' mounting of profiles to the TEKNIK profile.

* Dostępne po uzgodnieniu z działem handlowym firmy KLUŚ / available by arrangement with the sales department of KLUŚ.

PROFILE ARCHITEKTONICZNE DLA LED - PROFILE DO WPUSTÓW ARCHITECTURAL PROFILES FOR LED FIXTURES - PROFILES FOR GROOVES




LESTO
REF. B5551



LARKO
REF. B5552



Sprężyny do wpustów KMA
Springs for grooves KMA

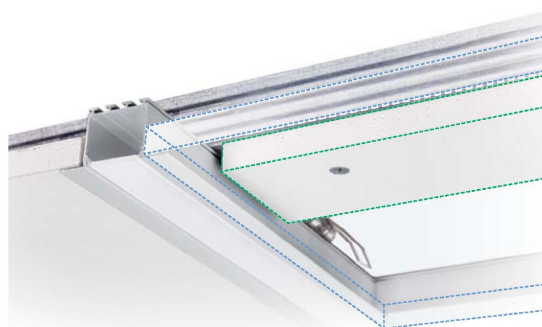

Dół profilu LARKO wystaje poza lewą płaszczyznę płyt kartonowo-gipsowych, kolidując z elementami konstrukcji. Montaż w poprzek konstrukcji sufitu wymaga dołożenia dystansowych „pasków” kartonowo-gipsowych.

The bottom side of the LARKO profile extends beyond the left side of the drywalls, interfering with the construction elements. Mounting across the ceiling structure calls for the use of additional spacer 'bars'.



Dół profilu LESTO nie koliduje z konstrukcją nośną sufitu lub ścianki. Pozwala to w dowolnym kierunku montować oprawy zbudowane z tego profilu, do istniejących już ścian i sufitów.

The bottom side of the LESTO profile does not interfere with the support structure of the ceiling or drywall. This allows mounting of the fixtures based on this profile in any direction to the existing walls and ceilings.

PROFILE ARCHITEKTONICZNE DLA LED - PROFILE MONTOWANE NA POWIERZCHNI ARCHITECTURAL PROFILES FOR LED FIXTURES - SURFACE MOUNTED PROFILES



Przykład montażu profilu GIZA z wykorzystaniem systemu mocowań KLUS, w wersji z regulacją kąta świecenia.
Example of GIZA profile mounting with the use of KLUS mounting system, version with the regulation of lightbeam angle.

Profil GIP podwieszony na zawieszkach DP.
GIP profile suspended on DP fasteners.

PROFILE ARCHITEKTONICZNE DLA LED - PROFIL TECHNICZNY ARCHITECTURAL PROFILES FOR LED FIXTURES - TECHNICAL PROFILE



TEKNIK
REF. B5555

TEKNIK – profil techniczny przeznaczony do budowy precyzyjnych szczelin (wpustów) w płaszczyznach ścian i sufitów kartonowo-gipsowych, dla osadzania odpowiednich profili LED np. LOKOM, GIZA, GIP, LIPOD. Profil TEKNIK montuje się jednocześnie z konstrukcją ścian i sufitów kartonowo-gipsowych.


TEKNIK – a technical profile designed for making precise grooves in the surfaces of drywalls and drywall ceilings in order to embed suitable LED profiles in them, e.g. LOKOM, GIZA, GIP, LIPOD. TEKNIK profile is mounted together with the construction of drywalls and drywall ceilings.

ZATRZASK TEKNIK – element z tworzywa przeznaczony do montowania profili architektonicznych na „klik” do profilu TEKNIK. Na jeden metr profilu zaleca się stosowanie trzech par zatrząsków.

TEKNIK CLIP – a plastic element designed for the 'click' mounting of architectural profiles to TEKNIK profile. One meter of the profile requires three pairs of such clips.

LOKOM
REF. B5553


Inne profile architektoniczne pasujące do profilu TEKNIK / Other architectural profiles suitable for TEKNIK profile.

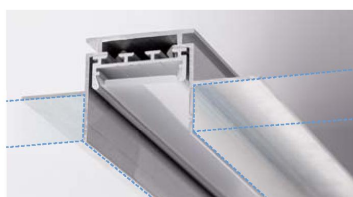


Gniazdo (wpust) utworzony przez profil TEKNIK można wykańczać tak jak powierzchnię sufitu i montować w niej oprawę np. GIZA, której wysokość jest mniejsza od głębokości gniazda / wpustu. Uzyska się w ten sposób efekt „zatopienia” źródła światła poniżej płaszczyzny ściany czy sufitu.

The slot (groove) created by the TEKNIK profile can be finished the same way as the ceiling surface and mounted in it can be e.g. GIZA fixture, whose height is less than the depth of the slot/groove. In this way, you will achieve the effect of 'sinking' of the light source below the surface of the wall or ceiling.

TEKNIK + GIZA

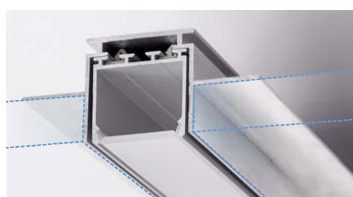

TEKNIK + LIPOD



TEKNIK + GIP

Sprężyny mocujące / Befestigungsfedern / Mounting springs

NOWOŚĆ! NEUHEIT! NEW! 137

Sprężyny powierzchniowe Andrückfedern Surface springs	opis Beschreibung description	dla profilu für Profil for profile	numer artykułu Artikelnummer article number
 PDS	Sprężyny powierzchniowe mocują oprawy-profile przewidziane do powierzchni (nie zagłębione w tak zwanym gnieździe). Wymagana minimalna grubość płaszczyzny stanowiącej powierzchnię do mocowania to 10 mm. Die Andrückfedern ermöglichen die Befestigung der Leuchten / Profile an die für sie vorgesehene Oberfläche (keine Versenkung im sogenannten Sitz). Die erforderliche Mindestdicke der Befestigungsoberfläche beträgt 10mm. Surface spring fix the profiles-fixtures designed for surface mounting (not embedded in the so - called slot). The minimum required thickness of the surface, i.e. mounting surface is 10 mm.	PDS 4 - ALU, MICRO - ALU, STOS - ALU, TAMI, (inne profile bez zaczepów / sonstige Profile ohne Befestiger / Other profiles without hooks)	00800
 GP		GP, (inne profile z zaczepem małym / sonstige Profile mit einem kleinem Befestiger / Other profiles with a small hook)	00293
 TR		TRIADA, TOST, (inne profile z zaczepem dużym / sonstige Profile mit einem großen Befestiger / Other profiles with a big hook)	00801
Sprężyny do wpustów Einsteckfedern Springs for grooves	opis Beschreibung description	dla profilu für Profil for profile	numer artykułu Artikelnummer article number
 KMA	Sprężyny do wpustów – mocują oprawy z kołnierzem, przewidziane do wpustów i gniazd. Einsteckfedern – sie befestigen die Leuchten mit dem Flansch, entwickelt für Einsteckverbindungen und für Fassungen Springs for grooves – they fix the profiles together with the collar, designed for grooves and slots.	(inne profile z zaczepem małym / sonstige Profile mit einem kleinem Befestiger / Other profiles with a small hook)	00838
 KDU		TRIADA - K, (inne profile z zaczepem dużym / sonstige Profile mit einem großen Befestiger / Other profiles with a big hook)	00844



* Die Angaben in unserem Katalog entsprechen dem Stand bei Drucklegung, sind unverbindlich und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Wir behalten uns vor, jederzeit Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

