

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/profil-led-technik-zm-tk-p-2471.html>

Profil LED TEKNIK-ZM-TK

Cena	354.18 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba zásilky	5 dnů
Katalogové číslo	2471
Výrobce	KLUS

Popis výrobku

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Koupě 1ks v obchodě znamená nákup 1 mb profilu nebo difuzor

Pokud chcete koupit 2m profil musíte koupit 2ks, 3m musíte koupit 3ks a násobky tohoto množství na větší objednávku.

Celková délka hliníkového profilu nebo uzávěru profilu - je celkový počet kusů zakoupených v obchodě

Výběr vhodného transportu probíhá na konci objednávky

[Podrobnosti o přepravě a balení hliníkových profilů naleznete ZDE \(klikněte na odkaz\)](#)

Výrobek, který jste si vybrali obsahuje pouze - hliníkový profil - nezahrnuje Doplnky nalezené v kartě Doplnky . Další Doplnky jako difuzor, montážní konzola, povrchové pružiny, elektrina vodivé koncová krytka, zaslepka, a jiné jsou k dispozici v "Doplnky ".

Máte-li zájem o větších délkách než jeden metr, napište nám budeme citovat cenu dodávky pro vás. Dopravní společnosti očekávají, že dodatečné poplatky za dlouhých zásilek.

Pro každou zemi je jiná maximální délka profilu, který můžeme vyslat. Nezáleží na nás pouze kurýrem.

Jsem také udělat sekání hliníkové profily na uvedenou velikost - napsat nebo zavolat získáte celkové informace.

Profile architektoniczne /
Architekturprofile

TEKNIK-ZM-TK

REF. C1554NA



Kanał montażowy zlicowany z płaszczyzną ścian i sufitów wykonanych w litych technologiach murarskich.

Miejsce dla prowadzenia przewodów zasilających.

Możliwość stosowania wkładki ochronnej TECH-28 do ochrony wnętrza kanału TEKNIK-ZM-TK przed zabrudzeniem podczas prac budowlanych.

Możliwość łączenia TEKNIK-ZM-TK w ciągi za pomocą łączników ZM.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:

- do tworzenia precyzyjnych kanałów montażowych dla liniowych opraw LED zlicowanych z powierzchnią ściany lub sufitu, wykonanych w technologiach murarskich lub odlewania.

MONTAŻ:

- osadzanie w płaszczyznach litych ścian i sufitów, przed tynkowaniem,
- po nałożeniu tynku, krawędzie profilu TEKNIK-ZM-TK muszą być zlicowane z płaszczyzną wykończonej ściany,
- montaż opraw LED w profilu TEKNIK-ZM-TK odbywa się za pomocą „zatrząsek” TEKNIK.

DODATKOWE INFORMACJE:


- TEKNIK-ZM-TK umożliwia łączenie kanałów montażowych w ciągi między płaszczyznami ścian wykonanych z różnych materiałów np. kanał montażowy osadzony w litej ścianie murowanej, może łączyć się z profilem osadzonym w ścianie z karton gipsu (np. z profilem TEKNIK-ZM). Efekt finalny to linia światła przechodząca ze ściany nośnej murowanej na ścianę działową wykonaną z karton gipsu.

profil / Profil

długość / Länge	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	● Srebrny anodowany / Silber eloxiert	C1554NA_1
2 m		C1554NA_2
3 m		C1554NA_3

akcesoria / Zubehör

zaśleпки szare / graue Endkappen	profil / Profil	łączniki / Verbindungstücke	inne akcesoria / sonstiges Zubehör
TEKNIK-ZM 24264	GIZA B5556	ZM-NA-180 42724	ZATRZASK TEKNIK / TEKNIK EINRASTER 24003
	LIPOD B5554	ZM-NA-90 42723	DŁAWNICA 8.8X1.2 / KABELVERSCHRAUBUNG 8.8X1.2 00802
	LOKOM B5553	ZM-NA-135 42725	TECH-28 WKŁAD- KA OCHRONNA / SCHUTZEINLAGE 17168
	GIZA-LL C0758	ZM-NA-PION-90 42726	
	LOKOM B5553	ZM-NA-PION-135 42727	

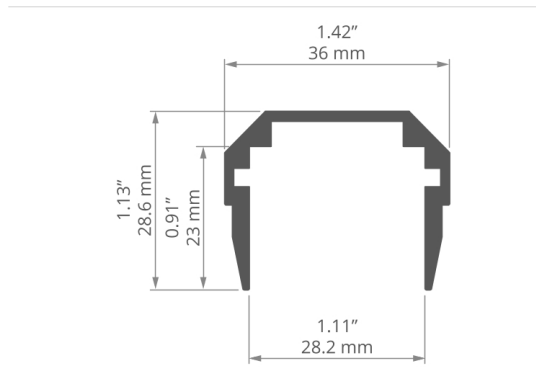

Montagekanal bündig mit der Oberfläche von Wänden und Decken aus massivem Mauerwerk.

Platz zum Verlegen der Netzkabel.

Mit der Schutzeinlage TECH-28 kann das Innere des Kanals TEKNIK-ZM-TK während der Bauarbeiten vor Verschmutzung geschützt werden.

TEKNIK-ZM-TK kann mit ZM-Verbindungsstücken zu Strängen verbunden werden.

ANWENDUNG

- zur Herstellung präziser Montagekanäle für lineare LED-Leuchten, bündig mit der Oberfläche einer Wand oder Decke, ausgeführt unter Anwendung der Mauerwerks- oder Gusstechnik

MONTAGE

- vor dem Verputzen in die Flächen von massiven Wänden und Decken einbetten
- nach dem Auftragen des Putzes müssen die Kanten des TEKNIK-ZM-TK-Profils bündig mit der Ebene der fertigen Wand sein
- der Einbau von LED-Leuchten in das TEKNIK-ZM-TK-Profil erfolgt mit TEKNIK Einrastern

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- TEKNIK-ZM-TK ermöglicht die Reihenverbindung von Montagekanälen zwischen Wandebenen aus verschiedenen Materialien. So kann z.B. ein Montagekanal, der in einer massiven Mauer eingebettet ist, mit einem Profil verbunden werden, das in einer Gipskartonwand eingebaut ist (z.B. mit dem TEKNIK-ZM Profil). Der Endeffekt ist eine Lichtlinie, die von der gemauerten Tragwand zu der Trennwand aus Gipskartonplatten verläuft.

Architectural extrusions /
Perfiles arquitectónicos

TEKNIK-ZM-TK

REF. C1554NA



A mounting channel flush with the surface of solid masonry walls and ceiling.

Place for routing power cables.

The TECH-28 protective insert can be used to protect the interior of the TEKNIK-ZM-TK channel against dirt during construction work.

It is possible to connect TEKNIK-ZM-TK in long runs using ZM connectors.

APPLICATION

- for building precise mounting channels for linear LED lighting fixtures flush with the surface of a wall or ceiling, made in masonry or casting technologies.

ASSEMBLY

- to be embedded in the surfaces of solid walls and ceilings, before plastering.
- after applying the plaster, the edges of the TEKNIK-ZM-TK extrusion must be flush with the plane of the finished wall.
- LED lighting fixtures are installed in the TEKNIK-ZM-TK extrusion with TEKNIK latches.

ADDITIONAL INFORMATION


- TEKNIK-ZM-TK allows you to connect mounting channels into runs between the planes of walls made of different materials. For example, the mounting channel embedded in a solid masonry wall can be connected with an extrusion embedded in drywall (e.g. TEKNIK-ZM extrusion). The final effect is a line of light passing from the masonry load bearing wall to the partition wall made of drywall. can be with transparent or frosted covers.
- the TEKNIK-ZM-TK assembly channel has space at the bottom for cables and micro-connectors.

extrusion / perfil

length / longitud	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m	Non anodized (raw) / Aluminio crudo (no anodizado)	C1554NA_1
78.7" / 2 m		C1554NA_2
118" / 3 m		C1554NA_3

accessories / accesorios

grey end caps / tapas finales gris	extrusion / perfil	connectors / conectores	other accessories / otros accesorios
TEKNIK-ZM 24264	GIZA B5556	ZM-NA-180 42724	TEKNIK LATCH / CLIP 24003
	LIPOD B5554	ZM-NA-90 42723	8,8x1,2 GLAND / GLÁNDULA 00802
	LOKOM B5553	ZM-NA-135 42725	TECH-28 PRO- TECTIVE INSERT / INSERTO PROTECTOR 17168
	GIZA-LL C0758	ZM-NA-PION-90 42726	
	LOKOM B5553	ZM-NA-PION-135 42727	

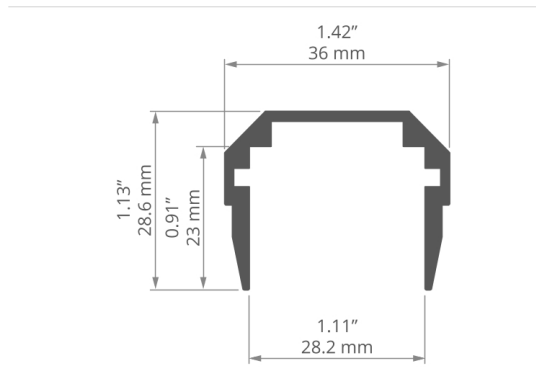

Canal de montaje a ras de la superficie de paredes y techos hechos con tecnologías de albañilería macizas.

Espacio para cables de alimentación.

Posibilidad de usar un inserto protector TECH-28 para proteger el interior del canal de TEKNIK-ZM-TK de la suciedad durante las obras.

Posibilidad de unir TEKNIK-ZM-TK en líneas de luz mediante conectores ZM.

APPLICATION

- para crear canales de montaje precisos de luminarias LED lineales a ras de la superficie de la pared o el techo, hechas con tecnologías de albañilería o fundición.

ASSEMBLY

- instalación en superficies de paredes y techos macizos, antes de enlucir.
- después de colocar el enlucido, los bordes del perfil TEKNIK-ZM-TK deben alinearse con la superficie de la pared acabada.
- el montaje de las luminarias LED en el perfil TEKNIK-ZM-TK se realiza mediante "clips TEKNIK".

ADDITIONAL INFORMATION

- TEKNIK-ZM-TK permite unir canales de montaje en líneas de luz entre superficies de paredes hechas con distintos materiales, p.ej. un canal de montaje insertado en una pared maciza de albañilería se puede unir con un perfil insertado en una pared de pladur (p.ej. con el perfil TEKNIK-ZM). El efecto final es una línea de luz que pasa de una pared de carga de albañilería a una pared divisoria de pladur.
- el canal de montaje TEKNIK-ZM-TK tiene espacio en el fondo para cables y microconectores.

aplikace

- pro stavbu přesných montážních kanálů pro lineární LED svítidla zapuštěná s povrchem stěny nebo stropu, vyrobená zděnými nebo litými technologiemi

Shromáždění

- před omítkou se vsadí do povrchů pevných stěn a stropů
- po nanesení omítky musí být okraje profilu TEKNIK-ZM-TK vyrovnány s rovinou dokončené stěny
- LED svítidla jsou instalována v profilu TEKNIK-ZM-TK s klipy TEKNIK

Dodatečné informace

- TEKNIK-ZM-TK vám umožňuje propojit montážní kanály do výběžků mezi rovinami stěn z různých materiálů. Například montážní kanál zabudovaný do masivní zdiva může být spojen s profilem zabudovaným do sádkartonu (např. Profil TEKNIK-ZM). Konečným efektem je čára světla procházející ze zdi nesoucí nosnou stěnu do dělící stěny ze sádkartonu
- TEKNIK-ZM-TK je kompatibilní s mnoha profily, např. LOKOM, GIZA, LIPOD, GIZA-LL
- pokud je v TEKNIK-ZM-TK (např. GIZA-LL) nainstalován profil s výškou menší než 24 mm, natřete vnitřní boční stěny montážního kanálu TEKNIK-ZM-TK barvu stropu nebo povrchové úpravy stěny
- montážní kanál TEKNIK-ZM-TK má ve spodní části prostor pro kabely a mikro konektory
- rozměry montážní drážky ve zdivu pro profil TEKNIK-ZM-TK: 40 mm (šířka) x 35 mm (hloubka)



