

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/profil-led-tes-16-p-1463.html>

Profil LED TES-16

Cena	734.16 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba zásilky	5 dnů
Katalogové číslo	1463
Výrobce	KLUS

Popis výrobku

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Koupě 1ks v obchodě znamená nákup 1 mb profilu nebo difuzor

Pokud chcete koupit 2m profil musíte koupit 2ks, 3m musíte koupit 3ks a násobky tohoto množství na větší objednávku.

Celková délka hliníkového profilu nebo uzávěru profilu - je celkový počet kusů zakoupených v obchodě

Výběr vhodného transportu probíhá na konci objednávky

[Podrobnosti o přepravě a balení hliníkových profilů naleznete ZDE \(klikněte na odkaz\)](#)

Cena za 1 m délky profilu - bez kryt a koncové uzávěry.

Výrobek, který jste si vybrali obsahuje pouze - hliníkový profil - nezahrnuje Doplnky nalezené v kartě Doplnky .
Další Doplnky jako difuzor, montážní konzola, povrchové pružiny, elektřina vodivé koncová krytka, zaslepka, a jiné jsou k dispozici v "Doplnky".

Máte-li zájem o větších délkách než jeden metr, napište nám budeme citovat cenu dodávky pro vás. Dopravní společnosti očekávají, že dodatečné poplatky za dlouhých zásilek.


Pro každou zemi je jiná maximální délka profilu, který můžeme vyslat. Nezáleží na nás pouze kurýrem.

Jsmé také udělat sekání hliníkové profily na uvedenou velikost - napsat nebo zavolat získáte celkové informace.

Profile do budowy opraw LED o wysokiej wydajności świetlnej /
Profile von hoher Lichtausbeute, Lichtlinie

TES-16

REF. 18022V1

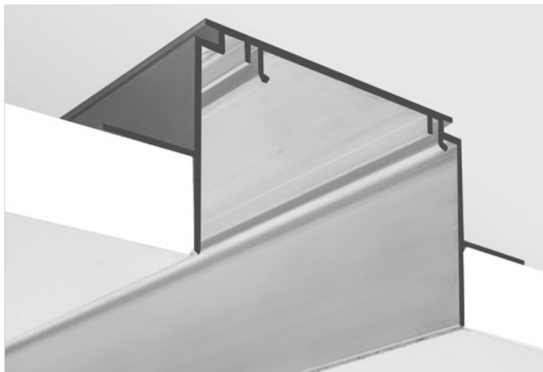

Listwa montażowa tworząca precyzyjny wpust w suficie kartonowo-gipsowym.


Możliwość tworzenia linii światła z widoczną krawędzią aluminiową o minimalnej szerokości.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:

- do tworzenia łatwo serwisowalnych opraw wbudowanych.
- do płyt kartonowo-gipsowych o grubości 16 mm.

MONTAŻ:

- za pomocą wkrętów odpowiednio dobranych do rodzaju podłoża.

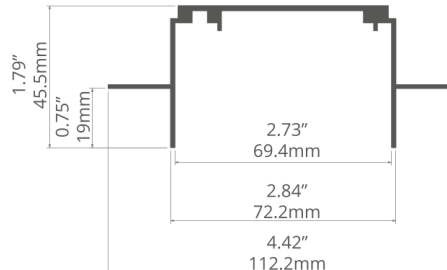

1:2



Montageleiste, die eine präzise Nute in der Gipskartondecke bildet.

Lichtlinie mit dem sichtbaren, minimal breiten Alurand möglich.

ANWENDUNG

- für wartungsleichte eingebaute Leuchten
- für 16 mm dicke Gipskartonplatte

MONTAGE

- mit Schrauben angepasst an den Untergrund

profil / Profil

długość / Länge	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	Nieanodowany (surowe aluminium) / Nicht eloxiert (Aluminium Natur)	18022V1NA_1
2 m		18022V1NA_2
3 m		18022V1NA_3

akcesoria / Zubehör

zaśleпки szare /
graue Endkappen

TESE 24047

sprężyny mocujące /
Befestigungsfedern

BLOK 42731

profil /
Profil

SEKOMA B6595

Extrusions for assembling High Output LED Fixtures /
Perfiles grandes arquitectónicos de alta luminosidad, línea de luz

TES-16

REF. 18022V1



The mounting strip forms a precise groove in drywall.
Possible to obtain a line of light with a visible aluminum
edge of minimum width.
Easy servicing, snapped in.

APPLICATION

- for creating easily serviceable built-in lighting fixtures.

ASSEMBLY


- with screws appropriately selected for the mounting surface.
- for (5/8" / 16 mm) thick drywall.

extrusion / perfil

length / longitud	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m	 Non anodized (raw) / Aluminio crudo (no anodizado)	18022V1NA_1
78.7" / 2 m		18022V1NA_2
118" / 3 m		18022V1NA_3

accessories / accesorios

grey end caps / tapas finales gris	
TESE	24047
mounting springs / resortes de montaje	
BLOK	42731
extrusions / perfiles	
SEKOMA	B6595

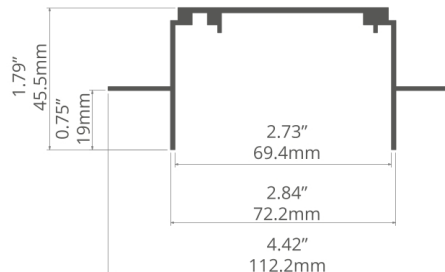

1:2



La tira de montaje forma una ranura precisa
en paneles de yeso.
Capacidad para crear una línea de luz con un borde
de aluminio visible de ancho mínimo.
Fácil servicio, instalación clic.

APLICACIÓN

- para la creación de luminarias incorporados fácilmente
reparables.

MONTAJE

- con tornillos debidamente seleccionados para la superficie
de montaje.
- para paneles de yeso de (5/8" / 16 mm) de grosor.

Montážní profil TES-16 je vyroben z hliníku a nebyla podrobena procesu eloxování. Varianta TESE různé výšky profil na svých bočních křídlech, která je na vnitřní straně na základě sádrokartonu, na které je namontován. V případě profilu TESE tento rozměr je 12,5 mm a profilové TES-16, jak již název napovídá 15,9 mm. Tvarově je tedy připraven sádrokartonové desky o tloušťce 5/8 ".

Profil následující série Šířka jejich primárním úkolem je vybudovat svítidla s vysokou světelnou účinností V praxi to znamená, že byla navržena takovým způsobem, aby ubytovat až 4 pásy LED diod. Konstrukce a příprava hliníku s kryty, aby to při zapnutí světelných zdrojů lidské oko vidí rovnou plochou čáry silné světlo. Díky tomuto řešení stejně tak jako prohlížení moderní dekorace, která jako hlavní osvětlení.

Důležitou zprávou je, že profil by měl být instalován spolu s konstrukcí stěn a stropů postavené s sádrokartonové desky. Konkrétně provedeno přišroubováním příruby profilu výsledného lešení. Úlohou technického profilu spočívá v tom, že v jeho vnitřku je sestaven jiný profil - SEKOMA. To umožňuje praktický design profilu. Instalace je velmi jednoduchá a spočívá v kliknutí profilových drážek speciální pružiny bloku. V budoucnu, pokud je to nutné, vyměnit architektonickou profilu, montážní profil lze přímo na místě. Šetříme čas a peníze demontáž, protože stačí koupit profilu SEKOMA.

Co vám dává použití LED diod?

LED diody jsou energeticky nejefektivnějším zdrojem osvětlení nabízených na trhu, nazvali. účinnost. na 80-95%. Trvanlivost LED osvětlení modul je v průměru 50 tisíc. hodin. Dioda je odolná proti nárazu a nárazu, který havaroval obyčejnou žárovku. Technologie LED může dosáhnout prakticky jakoukoliv barvu světla (RGBW). LED diody dosažení plného jasu v mikrosekundách, práci s stmívače. Mají nízké emise tepla, zkontrolujte předměty citlivé na teplo záření, které musí být udržována stabilní teplota. Jsou ekologické.

Příslušenství věnován profil

- TESE víčko z polypropylenu. Nedopusťte, aby světlo a chrání LED pás proti vniknutí jakýchkoliv nečistot, které by mohly snížit výkon a životnost světelných zdrojů.
- BLOCK ocelové pružiny.

Komentáře

Profil není určen do míst, kde má voda přístupu nebo vysoké vlhkosti.

Před instalací, aby vedl zásobovací linky do profilu.

Po montáži profilu jsme určeni směru demontáže.

Montážní profil po montáži musí udržovat přímku a tvar průřezu.



Napájecí zdroje jsou umístěny ve velkém nebo tloušťky sádrokartonových desek.

TES-16-KPL

PL / **Profil montażowy** do budowy precyzyjnych szczelin (wpustów) w płaszczyznach ścian i sufitów kartonowo-gipsowych (grubość 16 mm). Dla profilu SEKOMA.

EN / **A mounting extrusion** for construction of precise grooves in the surfaces of drywall and gypsum walls and ceilings (16 mm thickness). For the SEKOMA extrusion.

DE / **Das Montageprofil** zum Bau der präzisen Spalten (Falzen) in den Wänden und Decken aus Kartongips (Dicke 16 mm). Für Profil SEKOMA.

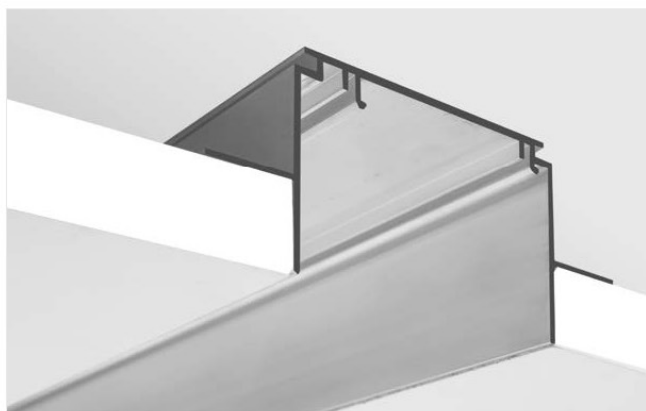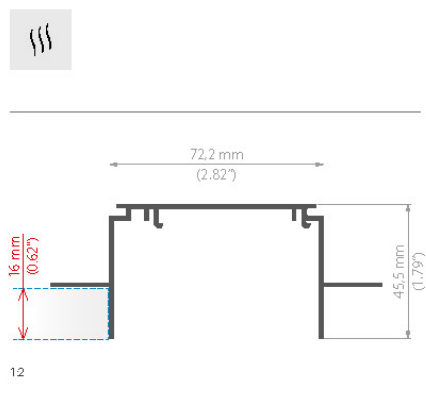

TES-16-KPL


dlugość length Länge	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
1m (standard) 2m (standard) 3m (standard) 3 - 6m *	● nieanodowany (surowe aluminium) / non anodized (raw - aluminum) / nicht eloxiert (Aluminum Natur)	18022NA

akcesoria / accessories / zubehör

ZASŁEPKI / END-CAP / ENDKAPPEN

	TESE	zaślepka podstawowa / basic end cap / Endkappe	PP	● jasno szara / light gray / hellgrau	24047
---	------	--	----	---------------------------------------	-------

* Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

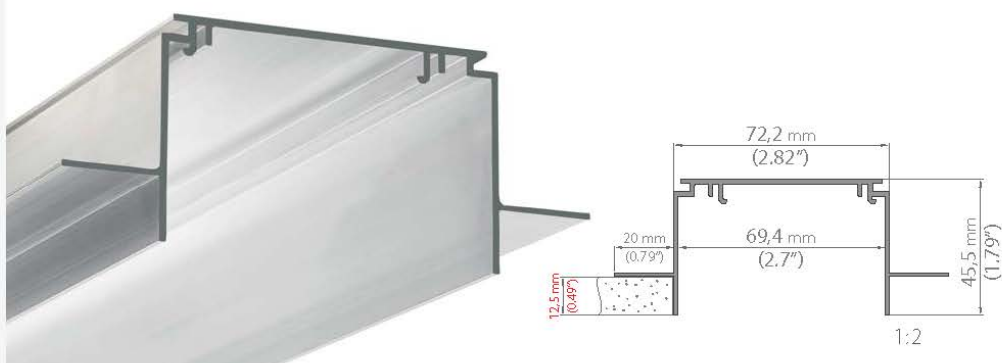
TESE PROFIL

długość
length
Länge


wykończenie powierzchni
surface finish
Oberfläche

numer artykułu
article number
Artikelnummer

1m (standard)
2m (standard)
3m *

nieanodowany (surowe aluminium)
non anodized (raw - aluminum)
nicht eloxiert (Aluminum Natur)

B6596

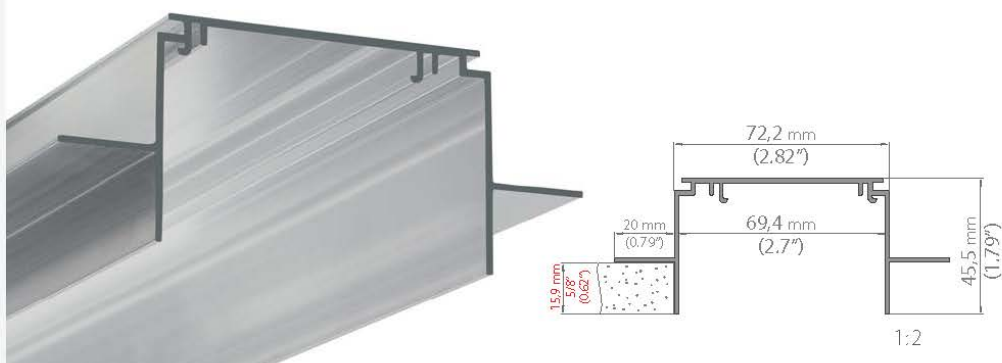
TES-16 PROFIL

długość
length
Länge

wykończenie powierzchni
surface finish
Oberfläche

numer artykułu
article number
Artikelnummer

1m (standard)
2m (standard)
3m *

nieanodowany (surowe aluminium)
non anodized (raw - aluminum)
nicht eloxiert (Aluminum Natur)

B6635

TESE - ZAŚLEPKA / END CAP / ENDKAPPE

24047

LED Profile

* Na specjalne zamówienie / Special order.

"SZER" profily jsou navrženy tak, aby stavět LED svítidel výrazného světelného výkonu. Profil je dodáván s BLOK prameny, které vám umožní připojit TESPO KPL a SEPOD profily. Šířka takových profilů umožňuje maximálně 4 LED pásů 10,8mm každý. Profil je dodáván s vyhrazeným matného SZER krytu, který má velmi dobré světlo rozptylující vlastnosti a prostup světla 98%. Vzhledem k víku a správně navrženého výškou profilu, který lze získat řadu světla. Charakteristickým rysem SZER profilů jsou jejich velké, esteticky navrženy radiátory, které mají účinné vlastnosti odvod tepla. TESE KPL. - Montáž trať určené pro zhotovení přesných drážek (drážky) v povrchu stěn a sádrokartonových stropů a vkládání přípravky založené na profilu SEKOMA. Tato trať je namontován na konstrukci stěn a sádrokartonových podhledů.

TESE KPL. Montážní dráha je upevněna s profilem SEKOMA tím, že je prudce dohromady, s použitím vhodného zámeč a BLOK pružinu (včetně).

POZNÁMKA!

- Po štkat svítidlo do montážní dráhy, montér by měl označit směr unclicking, aniž by se narušily estetiku svítidla.
- TESE KPL. montážní dráhu připevnění na zeď, strop, atd musí udržovat přímku a průřezový tvar. Nadměrné ohýbání trati, drcení, nebo neochvějný její stěny se zabránit správné montáž svítidla. - Profily jsou určeny pro použití v místech, nejsou vystaveny vodě.