

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/profil-led-tese-p-1462.html>

Profil LED TESE

Cena	715.74 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba zásilky	5 dnů
Katalogové číslo	1462
Výrobce	KLUS

Popis výrobku

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Koupě 1ks v obchodě znamená nákup 1 mb profilu nebo difuzor

Pokud chcete koupit 2m profil musíte koupit 2ks, 3m musíte koupit 3ks a násobky tohoto množství na větší objednávku.

Celková délka hliníkového profilu nebo uzávěru profilu - je celkový počet kusů zakoupených v obchodě

Výběr vhodného transportu probíhá na konci objednávky

[Podrobnosti o přepravě a balení hliníkových profilů naleznete ZDE \(klikněte na odkaz\)](#)

Cena za 1 m délky profilu - bez kryt a koncové uzávěry.

Výrobek, který jste si vybrali obsahuje pouze - hliníkový profil - nezahrnuje Doplnky nalezené v kartě Doplnky .
Další Doplnky jako difuzor, montážní konzola, povrchové pružiny, elektřina vodivé koncová krytka, zaslepka,
a jiné jsou k dispozici v "Doplnky ".

Máte-li zájem o větších délkách než jeden metr, napište nám budeme citovat cenu dodávky pro vás. Dopravní společnosti očekávají, že dodatečné poplatky za dlouhých zásilek.


Pro každou zemi je jiná maximální délka profilu, který můžeme vyslat. Nezáleží na nás pouze kurýrem.

Jsmé také udělat sekání hliníkové profily na uvedenou velikost - napsat nebo zavolat získáte celkové informace.

Profile do budowy opraw LED o wysokiej wydajności świetlnej /
Profile von hoher Lichtausbeute, Lichtlinie

TESE

REF. 18021V1

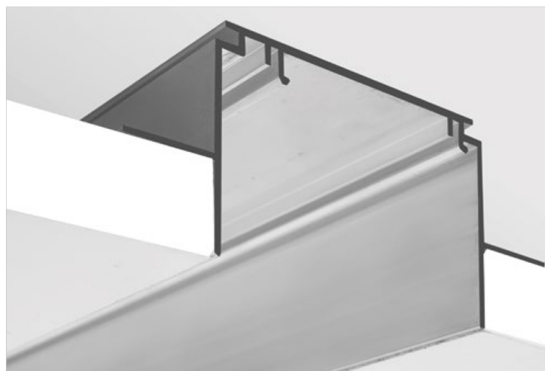

Listwa montażowa tworząca precyzyjny wpust w suficie kartonowo-gipsowym.


Możliwość tworzenia linii światła z widoczną krawędzią aluminiową o minimalnej szerokości.

PRZEPNACZENIE PRODUKTU:

- do tworzenia łatwo serwisowalnych opraw wbudowanych.

MONTAŻ:

- za pomocą wkrętów odpowiednio dobranych do rodzaju podłoża.

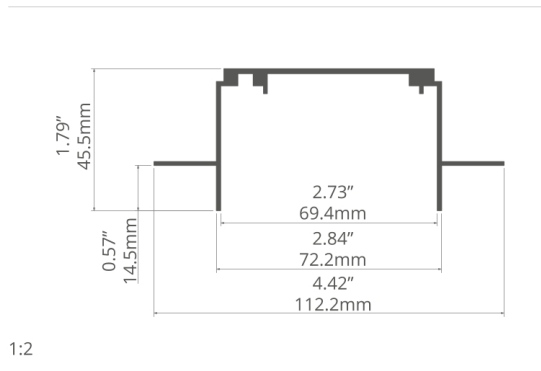

1:2



Montageleiste, die eine präzise Nut in der Gipskartondecke bildet.

Lichtlinie mit dem sichtbaren, minimal breiten Alurand möglich.

ANWENDUNG

- für Wartungsarme Einbauleuchten eingebaute Leuchten

MONTAGE


- mit Schrauben angepasst an den Untergrund

profil / Profil

długość / Länge	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	● Nieanodowany (surowe aluminium) / Nicht eloxiert (Aluminum Natur)	18021V1NA_1
2 m		18021V1NA_2
3 m		18021V1NA_3

akcesoria / Zubehör


zaślepki szare / graue Endkappen	
TESE	24047
sprężyny mocujące / Befestigungsfedern	
BLOK	42731
profil / Profil	
SEKOMA	B6595

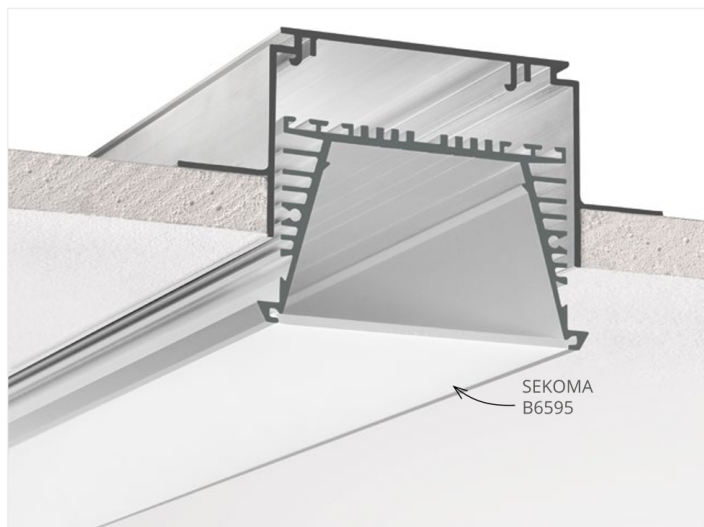

Extrusions for assembling High Output LED Fixtures /
Perfiles grandes arquitectónicos de alta luminosidad, línea de luz

TESE

REF. 18021V1

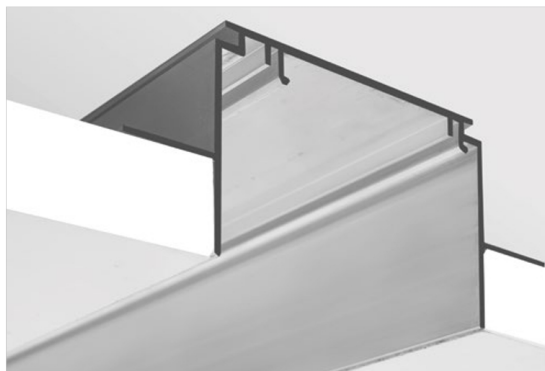

The mounting strip forms a precise groove in drywall.
Possible to obtain a line of light with a visible aluminum
edge of minimum width.
Easy servicing, snapped in.

APPLICATION


- for creating easily serviceable built-in lighting fixtures.

ASSEMBLY

- with screws appropriately selected for the mounting surface.

ADDITIONAL INFORMATION

- for (1/2" / 12.5 mm) thick drywall.

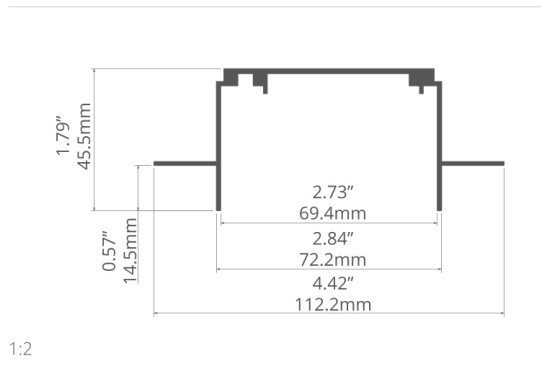

1:2



La tira de montaje forma una ranura precisa
en paneles de yeso.
Capacidad para crear una línea de luz con un borde
de aluminio visible de ancho mínimo.
Fácil servicio, instalación clic.

APLICACIÓN

- para la creación de luminarias incorporados fácilmente
reparables.

MONTAJE

- con tornillos debidamente seleccionados para la superficie
de montaje.

INFORMACIÓN ADICIONAL


- para paneles de yeso de (1/2" / 12.5 mm) de grosor.

extrusion / perfil

length / longitud	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m	● Non anodized (raw) / Aluminio crudo (no anodizado)	18021V1NA_1
78.7" / 2 m		18021V1NA_2
118" / 3 m		18021V1NA_3

accessories / accesorios

grey end caps / tapas finales gris	
TESE	24047
mounting springs / resortes de montaje	
BLOK	42731
extrusions / perfiles	
SEKOMA	B6595

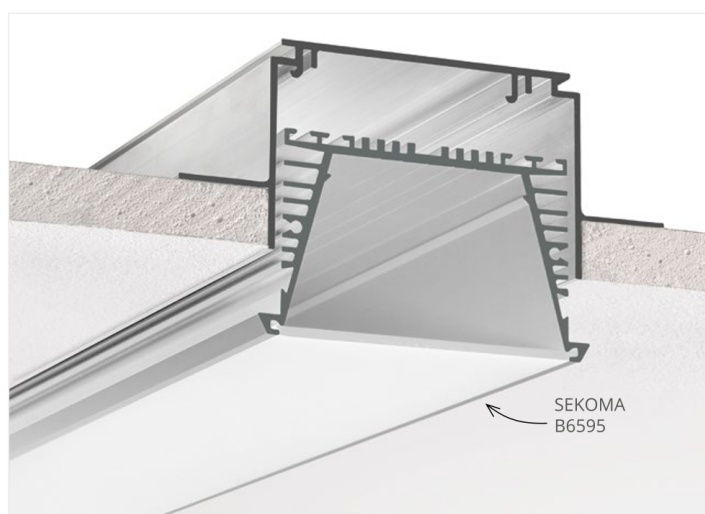

Montážní profil TESE je vyroben z hliníku a nebyl podroben procesu eloxování.

Z TES-16 varianta se liší výška profil na svých bočních křídlech, která je na vnitřní straně na základě sádrokartonu, na které je namontován. V případě profilu TESE tento rozměr je 12,5 mm a profilové TES-16, jak již název napovídá 15,9 mm.

Technický profil TESE připevňuje k nosné konstrukci stěn a stropů tím, že šroubování tak. Profil příruby ráfku. Vzdálenost od horní části profilové příruby musí být standardní tloušťky sádrové lepenky.

Přizpůsobení na jiné profily

Uvnitř profilu TESE, prostřednictvím specializovaných pramenů bloku můžete umístit profil architektonického Sekom, rovněž vyrobený z hliníku a jejímž cílem bylo vytvořit širokou řadu silným světlem. BLOCK pružiny jsou kompletní profil, a po vložení do speciálních drážky, tzv. kliknutím oba profily jsou rychle a bezpečně připojen.

Proč používat LED pásků?

Popularita LED pásků je s řadou výhod, které mají LED diody připojené k popruhů. LED diody jsou energeticky nejefektivnějším zdrojem osvětlení nabízených na trhu, nazvali. účinnost. na 80-95%. Trvanlivost LED osvětlení modul je v průměru 50 tisíc. pracovní doba, která může dát až 25 letech používání. Dioda neobsahuje žádné pohyblivé části a skla, takže je odolný proti nárazům a dopadu, který rozbitýby obyčejnou žárovku. Technologie LED může dosáhnout prakticky jakoukoliv barvu světla (RGBW). LED diody dosažení plného jasu v mikrosekundách, práci s stmívače. Mají nízké emise tepla, zkontrolujte předměty citlivé na teplo zařízení, které musí být udržována stabilní teplota.

Výroba LED nevyžaduje použití kovů, nebezpečných pro životní prostředí.

Význam použití hliníku s LED osvětlení

Kov má nízkou hmotnost, je trvanlivý, poddajný a snadno procesu, dále světelný to vede teplo a elektřinu. K tomu je třeba chladiče pro snížení teploty, které vytvářejí LED. Společně se svítidlem optimalizuje rozptyl odvod tepla a optimalizuje jeho úroveň. Teplo skutečnost bude mít významný vliv na životnost světelného zdroje a vyzařovaného světelného paprsku.

Příslušenství věnován profil

- Polypropylen Čepice TESE, který nenechal ve světle a chrání LED pás proti vniknutí jakýchkoliv nečistot. Nečistoty by mohlo snížit výkon a životnost světelných zdrojů.

- BLOCK ocelové pružiny.

Komentáře

Monter po montáži krytu k terminálu by měly uvést směr demontáž.

Profil sestava namontována, musí udržovat přímku a tvar průřezu v případě deformace sestavy svítidla nemusí být možné.

Během instalace je vyžadováno předchozí dodávky silové kabely do profilu.

Napájecí zdroje jsou umístěny ve velkém nebo tloušťky sádrokartonových desek.

Profil pro instalaci v místech, kde voda není k dispozici


0.7 / Profile o dużej wydajności świetlnej, linia światła / High light output extrusions, line of light / Profile von hoher Lichtausbeute, Lichtlinie

TESE-KPL

PL / **Profil montażowy** do budowy precyzyjnych szczelin (wpustów) w płaszczyznach ścian i sufitów kartonowo-gipsowych (grubość 12.5mm). Dla profilu SEKOMA.

EN / **A mounting extrusion** for construction of precise grooves in the surfaces of drywall and gypsum walls and ceilings (12.5 mm thickness). For the SEKOMA extrusion.

DE / **Das Montageprofil** zum Bau der präzisen Spalten (Falzen) in den Wänden und Decken aus Kartongips (Dicke 12.5 mm). Für Profil SEKOMA.

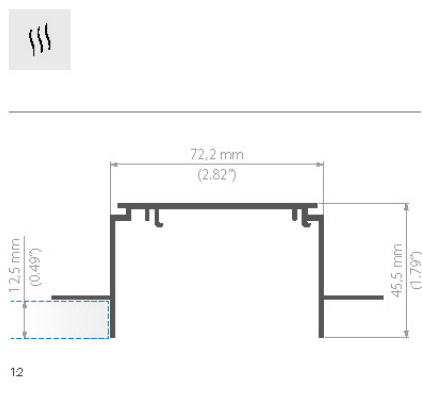

TESE-KPL


długość length Länge	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
1m (standard) 2m (standard) 3m (standard) 3-6m *	● nieanodowany (surowe aluminium) / non anodized (raw - aluminum) / nicht eloxiert (Aluminum Natur)	18021NA

akcesoria / accessories / zubehör

ZASŁEPKI / END CAP / ENDKAPPEN

	TESE	zaślepka podstawowa / basic end cap / Endkappe	PP	● jasno szara / light gray / hellgrau	24047
---	------	--	----	---------------------------------------	-------

* Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

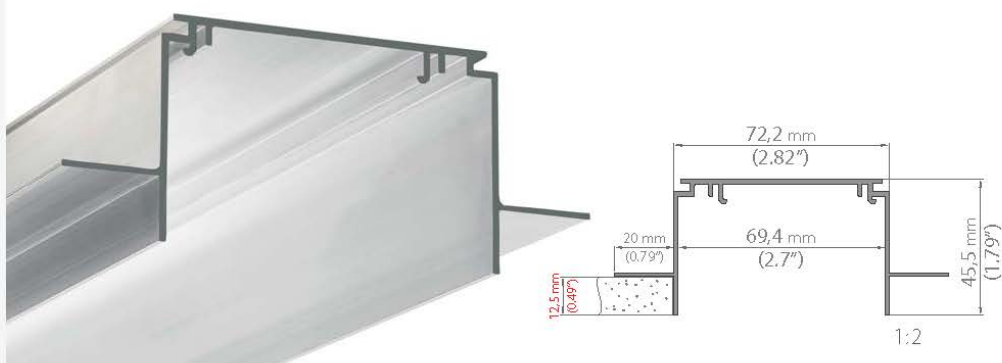
TESE PROFIL

długość
length
Länge


wykończenie powierzchni
surface finish
Oberfläche

numer artykułu
article number
Artikelnummer

1m (standard)
2m (standard)
3m *

nieanodowany (surowe aluminium)
non anodized (raw - aluminum)
nicht eloxiert (Aluminum Natur)

B6596

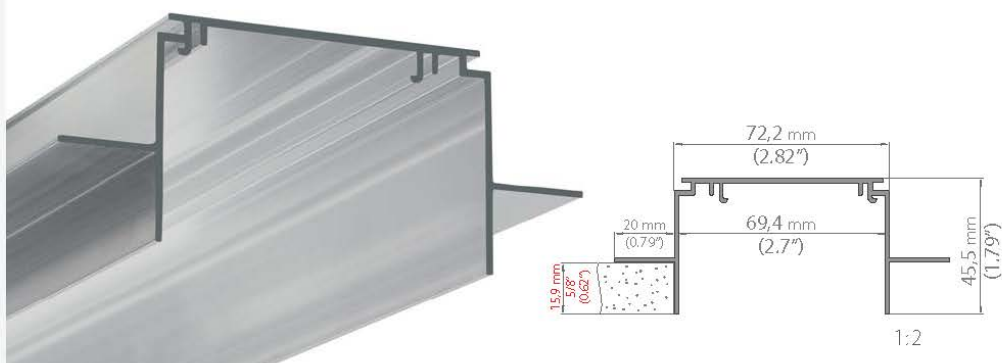
TES-16 PROFIL

długość
length
Länge

wykończenie powierzchni
surface finish
Oberfläche

numer artykułu
article number
Artikelnummer

1m (standard)
2m (standard)
3m *

nieanodowany (surowe aluminium)
non anodized (raw - aluminum)
nicht eloxiert (Aluminum Natur)

B6635

TESE - ZAŚLEPKA / END CAP / ENDKAPPE

24047

LED Profile

* Na specjalne zamówienie / Special order.

