

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/profil-led-tespo-p-1459.html>

Profil LED TESPO

Cena	985.66 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba zásilky	5 dnů
Katalogové číslo	1459
Výrobce	KLUS

Popis výrobku

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Koupě 1ks v obchodě znamená nákup 1 mb profilu nebo difuzor

Pokud chcete koupit 2m profil musíte koupit 2ks, 3m musíte koupit 3ks a násobky tohoto množství na větší objednávku.

Celková délka hliníkového profilu nebo uzávěru profilu - je celkový počet kusů zakoupených v obchodě

Výběr vhodného transportu probíhá na konci objednávky

[Podrobnosti o přepravě a balení hliníkových profilů naleznete ZDE \(klikněte na odkaz\)](#)

Cena za 1 m délky profilu - bez kryt a koncové uzávěry.

Výrobek, který jste si vybrali obsahuje pouze - hliníkový profil - nezahrnuje Doplnky nalezené v kartě Doplnky .
Další Doplnky jako difuzor, montážní konzola, povrchové pružiny, elektřina vodivé koncová krytka, zaslepka,
a jiné jsou k dispozici v "Doplnky ".

Máte-li zájem o větších délkách než jeden metr, napište nám budeme citovat cenu dodávky pro vás. Dopravní společnosti očekávají, že dodatečné poplatky za dlouhých zásilek.



Pro každou zemi je jiná maximální délka profilu, který můžeme vyslat. Nezáleží na nás pouze kurýrem.

Jsmé také udělat sekání hliníkové profily na uvedenou velikost - napsat nebo zavolat získáte celkové informace.

Profile do budowy opraw LED o wysokiej wydajności świetlnej /
Profile von hoher Lichtausbeute, Lichtlinie

TESPO

REF. 18020

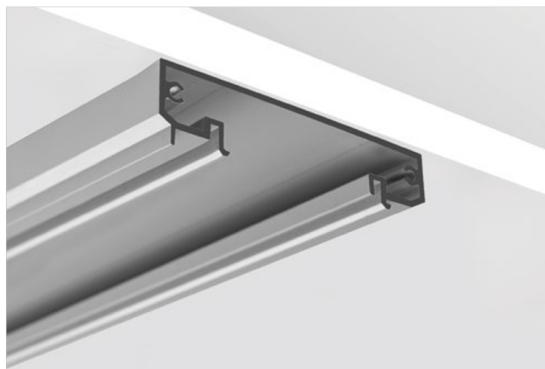

1:2



Listwa montażowa ułatwiająca montaż i prowadzenie przewodów.

Możliwość serwisowania taśm LED poprzez łatwy demontaż oprawy od listwy montażowej.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:

- listwa montażowa dla profilu SEPOD. Tworzy przepust dla przewodów zasilających,
- budowa opraw sufitowych lub podwieszanych.

MONTAŻ:

- za pomocą wkrętów odpowiednio dobranych do rodzaju podłoża,
- z wykorzystaniem systemów do podwieszeń dostępnych w ofercie,
- połączenie listwy TESPO z oprawą SEPOD na klik z zastosowaniem sprężyny BLOK.

DODATKOWE INFORMACJE:


- listwa montażowa pełni jednocześnie funkcję kanału dla przewodów.

profil / Profil

długość / Länge	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m		18020ANODA_1
2 m	● Srebrny anodowany / Silber eloxiert	18020ANODA_2
3 m		18020ANODA_3

akcesoria / Zubehör


zaślepki metalizowane / metallisierte Endkappen	zestawy mocowań / Befestigungssätze
TESPO 24105	M15 FASTENER SET / SETS DE MONTAGE 42614
zawieszki / Befestigungen	profil / Profil
PUSZ-LIN-MR 42258	SEPOD B6593
PUSZ-PRET-MR 42252	
PUSZ-LIN-LEB 42259	inne akcesoria / sonstiges Zubehör
PUSZ-PRET-LEB 42253	DŁAWNICA 8.8X1.2 / KABELVERSCHRAUBUNG 8.8X1.2 00802
sprężyny mocujące / Befestigungsfedern	
BLOK 42731	

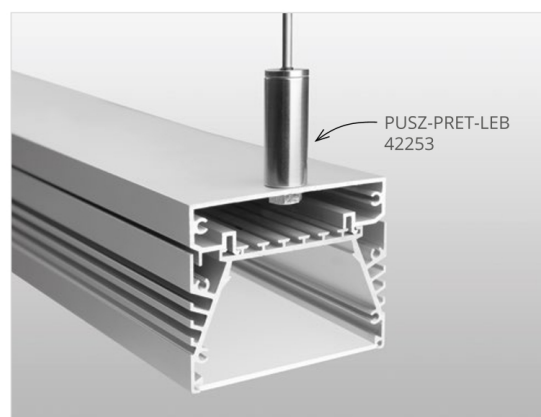

Extrusions for assembling High Output LED Fixtures /
Perfiles grandes arquitectónicos de alta luminosidad, línea de luz

TESPO

REF. 18020

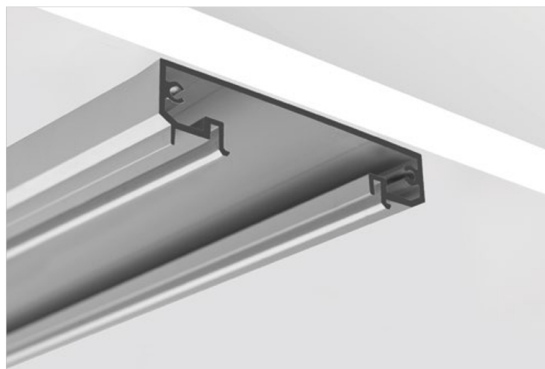


Space for wires.
Snapped into the lighting fixture.

APPLICATION

- for construction of ceiling-mounted or suspended lighting fixtures.

ASSEMBLY

- surface mount by means of screws appropriate for the mounting surface.
- using suspension systems when suspended lighting fixtures are used.
- snapped into the lighting fixture, using the BLOK springs.



1:2



Espacio para cables.
Encajado en la luminaria.

APLICACIÓN

- para la construcción de luminarias montadas en el techo o en suspensión.

MONTAJE


- montaje superficial por medio de tornillos apropiados para la superficie de montaje.
- el uso de sistemas de suspensión cuando se utilizan luminarias suspendidas.
- encajado en la luminaria, utilizando los muelles BLOK.

extrusion / perfil

length / longitud	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m	● Silver anodized / Ánodo de plata	18020ANODA_1
78.7" / 2 m		18020ANODA_2
118" / 3 m		18020ANODA_3

accessories / accesorios

metalized end caps / tapas finales metalizadas	mounting sets / sets de montaje
TESPO 24105	M15 FASTENER SET / SETS DE MONTAJE 42614
fastener / soportes	extrusions / perfiles
PUSZ-LIN-MR 42258	SEPOD B6593
PUSZ-PRET-MR 42252	
PUSZ-LIN-LEB 42259	other accessories / otros accesorios
PUSZ-PRET-LEB 42253	8.8x1.2 GLAND / GLÁNDULA 00802
mounting springs / resortes de montaje	
BLOK 42731	

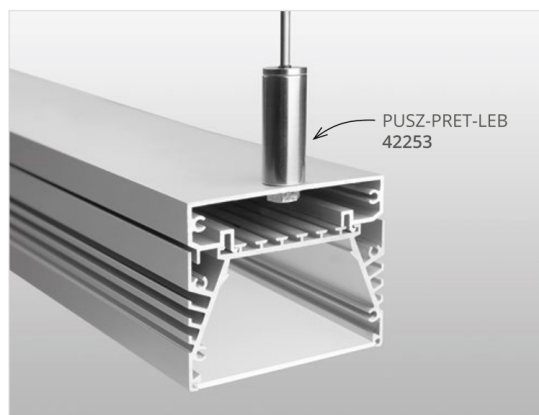

Architektonické profil upevňovacího pásu pro instalaci a ochranu LED pásků. Vyrobeno z eloxovaného hliníku, vytváří silné světlo, a to díky tomu, že v jeho interiéru se může ubytovat až 4 LED pásků. Patří do skupiny profilů LED s vysokou světelnou účinností. Kryt a Výška profilu a umístění LED diod na panelu v době provozu světelných zdrojů tvoří souvislou linii světla. Profil Tespo KPL. To umožňuje snadno vytvářet svítidla namontována přímo na povrch nebo pozastavena.

Kromě tradičních metod montážní profily pro sádkartonové desky, tzn. Pro šrouby, lepidlo, pružiny, může být také použit jako součást svítidla na přívěsek lampy. Je vybaven háčky pružinami BLOK - jsou zahrnuty. Díky nim TESPO spojuje s Tespo / KPL a odeslat. Ideální místo pro profil moderním interiérem, které vyžadují dobrou a energeticky úsporné osvětlení, např. Konferenční místnost nebo jídelna, kde dlouholetou pobývá a mluví.

Upozorní na profil

- Profil je eloxovaný, nebo dodatečně zajištěna,
- Vyrobeno z hliníku, takže je odolný a nízká hmotnost,
- Šetrné k životnímu prostředí,
- Velké chladiče efektivně odvádějí teplo,
- Pokud se použily společně s jiným profilem přístroj je chráněn proti vlastní "wykleszczeniem", ale zároveň zachována, je schopnost rozkládat

Příslušenství věnován profil

- Mléčný kryt szer s velmi dobrými dispergačními vlastnostmi a světelné propustnosti 98%.
- TESPO KPL. - Příloha bar u profilu SEPOD s schopnost provádět uvnitř napájecími kabely a přípojek.
- Koncovky pro profil Tespo KPL. Jsou poskytovány výhradně v kovovém provedení, není průhledný světla a imitaci barvy a povrch hliníku.

Význam použití hliníku s LED osvětlení

Kov má nízkou hmotnost, je trvanlivý, poddajný a snadno procesu, dále světelný to vede teplo a elektřinu. K tomu je třeba chladiče pro snížení teploty, které vytvářejí LED. Společně se svítidlem optimalizuje rozptyl odvod tepla a optimalizuje jeho úroveň. Teplo skutečnost bude mít významný vliv na životnost světelného zdroje a vyzařovaného světelného paprsku.

Proto LED profily jsou vystaveny eloxování procesu?

Za prvé, skutečnost, že může být aplikován na vnější straně. Za druhé, aby se získá vytvrzený povlak, který chrání oba stejný profil jako na pásu a umístěnou v LED před mechanickým poškozením. Za třetí - se budou moci profilovat to je také důležité jako ochrana proti korozi. Za čtvrté - dekorativní funkci. S eloxované povlak tvořil stříbrný kovový odstín připomínající satén. To určuje nádhernou vizuální kvality profil. Eloxování je chemický proces, který zahrnuje tvorbu elektrolytického vrstvy oxidu na povrchu hliníku.

Komentáře

Během instalace je vyžadováno předchozí dodávky silové kabely do profilu.

Napájecí zdroje jsou umístěny ve velkém nebo tloušťky sádkartonových desek


0.7 / Profile o dużej wydajności świetlnej, linia światła / High light output extrusions, line of light / Profile von hoher Lichtausbeute, Lichtlinie

TESPO-KPL


PL / **Listwa mocująca** ze sprężynami zatraskowymi BLOK, dla profilu SEPOD, z możliwością przeprowadzenia wewnątrz przewodów zasilających i przyłączy.

EN / **A mounting strip** with BLOK latch springs intended for the SEPOD extrusion with the possibility to guide power cords and connectors inside.

DE / **Die Befestigungsleiste** mit den Federklammern BLOK, zum Profil SEPOD, mit Möglichkeit, die Versorgungsleitungen drinnen zu führen.



12

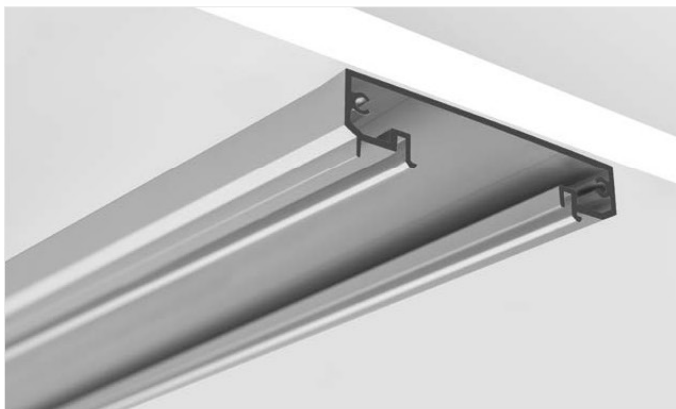

TESPO-KPL

dlugość length Länge	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
1m (standard)	● anodowany / anodized / eloxiert	18020ANODA
2m (standard)		
3m (standard)		
3 - 6m *		


* Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

ZAŚLEPKI / END CAP / ENDKAPPEN

	TESPO-MET-KPL	zaślepka podstawowa / basic end cap / Endkappe	 metalizowana / metalised / metallisiert	24105
---	---------------	--	---	-------

AKCESORIA MONTAŻOWE / MOUNTING ACCESSORIES / MOUNTING ACCESSORIES

	BLOK	sprężyna / mounting spring / Flachfeder	stal / steel / Edelstahl	42731
	M15	zestaw mocowań / Fastener set / Befestigung Set		42614
	PUSZ-LIN-LEB	zawieszka / fastener / Abhängung		42259
	PUSZ-PRET-LEB	zawieszka / fastener / Abhängung		42253

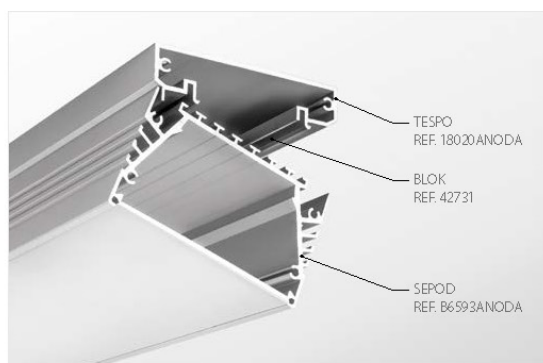

MONTAŻ NA KLIK

TESPO-KPL to listwa mocująca dla profilu SEPOD z możliwością przeprowadzenia wewnątrz przewodów zasilających i przyłączy. Profil wyposażony jest w sprężyny BLOK (w komplecie), które pozwalają łączyć obydwa profile. Przy prawidłowym połączeniu obydwa profile oprawa jest zabezpieczona przed samoczynnym „wykleszczeniem” ale jednocześnie zachowana jest możliwość demontażu np. dla celów serwisowych. Charakterystyczną cechą wyglądu profili serii SZER są duże, estetycznie zaprojektowane radiator, dzięki którym profile bardzo efektywnie odprowadzają ciepło.

ASSEMBLY BY “SNAPPING” INTO POSITION

The TESPO-KPL is a mounting strip for the SEPOD extrusion providing the possibility to guide power cables and connectors internally. The extrusion is equipped with BLOK springs (included in the set), which allow to connect both extrusions together. With the correct connection of both extrusions, the lightning fixture is secured against spontaneous detachment, but at the same time the possibility to dismantle for maintenance purposes is maintained. The characteristic visual feature of the SZER series are the large, aesthetically designed radiators, through which the extrusions very effectively dissipate heat.


KLICK MONTAGE

TESPO-KPL ist eine Montageleiste für das SEPOD mit der Möglichkeit, die Versorgungsleitungen und Anschlüsse drinnen zu führen. Das Profil ist in BLOK-Feder ausgestattet, die die beiden Profile verbinden. Bei der richtigen Verbindung ist die Abdeckung vom selbstständigen Ausfallen der Profile geschützt, zugleich ist aber die Demontage zu Servicezwecken möglich. Die kennzeichnende Eigenschaft der Profile der SZER-Serie sind große, ästhetische Kühlkörper, mit den die Profile sehr effizient die Wärme ableiten.

TESPO, SEPOD



TESPO, SEPOD

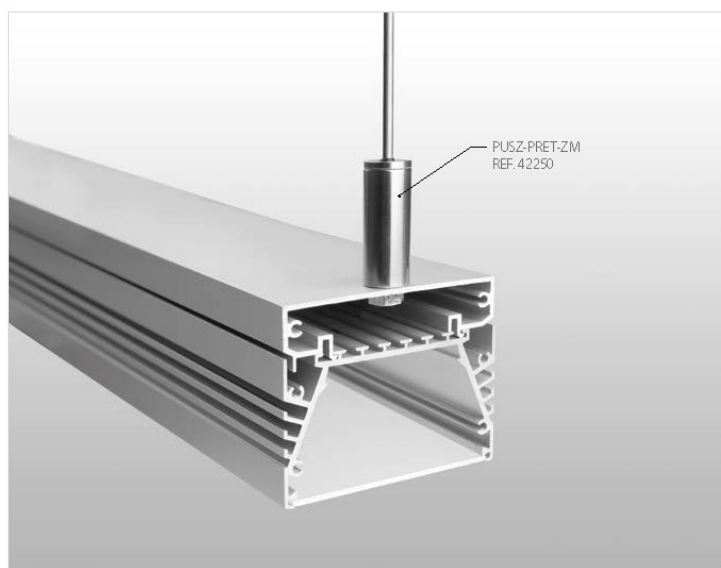

ZASILANIE BEZ WIDOCZNEGO KABLA

Profil można podwiesić na specjalnie do tego przeznaczonych zawieszkach PUSZ. Są one tak skonstruowane, że przenoszą obciążenie pomiędzy oprawą oświetleniową a linką stanowiącą element zawieszenia oprawy. Za pomocą tych zawieszek profil można podwieszać na linkach stalowych oraz na prętach stalowych. Pręty mogą przenosić zasilanie dzięki czemu zostaje wyeliminowany nieestetyczny kabel zasilający.

POWER SUPPLY WITHOUT VISIBLE CABLE

The extrusion may be suspended on special PUSZ fasteners, intended for this purpose. Their construction allows for transfer of the load between the lighting fixture and suspension wire. Using these fasteners, the extrusion may be suspended on steel wires or rods. The rods may transfer the power, thus eliminating the unaesthetic power supply cable.

VERSÖRGUNG OHNE SICHTBARES KABEL

Das Profil kann mit den dazu geeigneten Befestigungen PUSZ aufgehängt werden. Sie sind so gestaltet, dass sie die Last zwischen der Leuchte und dem Befestigungsseil übertragen. Mit diesen Befestigungen kann das Profil auf den Stahlseilen und den Stahlstäben aufgehängt werden. Die Stäbe können die Versorgung übertragen, wodurch das unästhetische Kabel beseitigt wird.



GOTOWE MOCOWANIE M15


Profil można montować do sufitów kartonowo-gipsowych za pomocą gotowego mocowania M15. Służy ono do podwieszania profilu TESPO oraz do przenoszenia prądu o napięciu 12V lub 24V. Dzięki temu nie ma potrzeby prowadzenia osobnego kabla zasilającego.

M15 FASTENER SET

The extrusion may be mounted to drywall and gypsum ceilings using the M15 fastener set. It is used to suspend the TESPO extrusion and to transfer 12V or 24V current which eliminates the need to use a separate power cable.

FERTIGE BEFESTIGUNG M15

Das Profil kann an die decken aus Gipskarton mit der fertigen Befestigung M15 befestigen. Sie dient zum Aufhängen von TESPO Profil und Stromübertragung von Leistung 12 V oder 24 V. Dadurch ist es nicht notwendig, das getrennte Kabel zu führen.


SEPOD PROFIL

długość
length
Länge

szerokość paska LED
LED strip width
Breite LED Band

wykończenie powierzchni
surface finish
Oberfläche

numer artykułu
article number
Artikelnummer

1m (standard)
2m (standard)
3m **

4 x LED strip
max. 10,8 mm

anodowany
anodized
eloxiert

B6593

OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN
SZER

2m (standard)
3m*

mleczna / frosted / opak

17081

przezroczysta / transparent

17082

SEPOD - ZAŚLEPKA / END CAP / ENDKAPPE

24049


SPRĘŻYNA MOCUJĄCA / MOUNTING SPRING / FLACHFEDER
KMA 00838

GP 00293



* Dostępne po uzgodnieniu z działem handlowym / Available by arrangement with sales department /
verfügbar nach Absprache mit dem Vertrieb.

** Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.


A

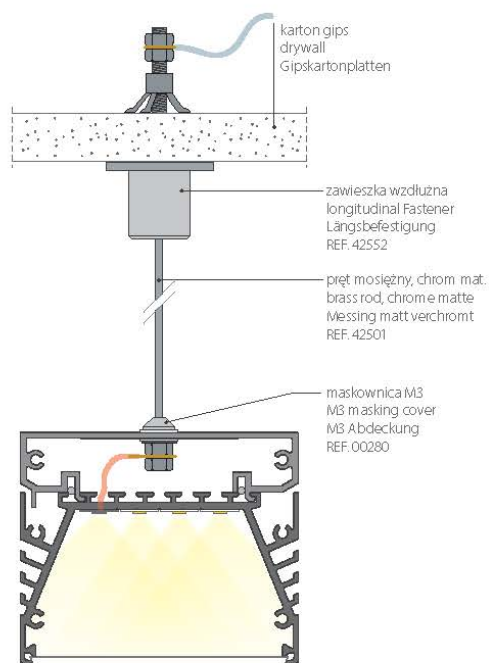


B

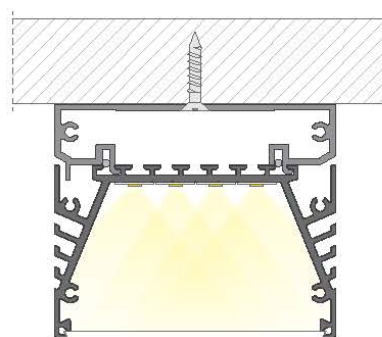

C

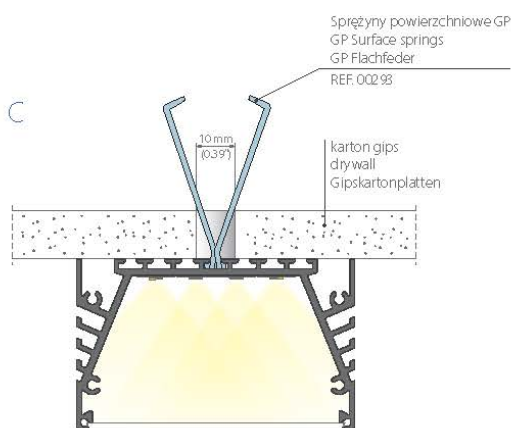

D

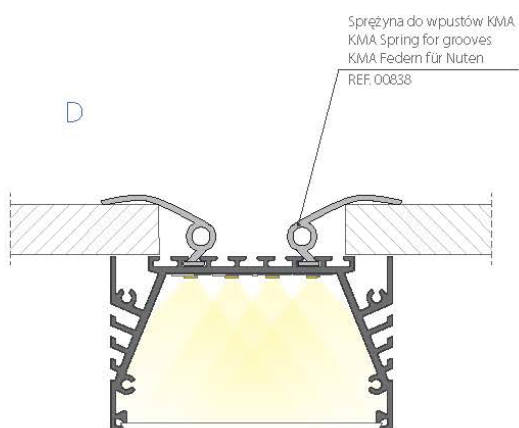



"SZER" profily jsou navrženy tak, aby stavěly LED svítidel výrazného světelného výkonu. Profil je dodáván s BLOK prameny, které vám umožní připojit TESPO KPL a SEPOD profily. Šířka takových profilů umožňuje maximálně 4 LED pásů 10,8mm každý. Profil je dodáván s vyhrazeným matného SZER krytu, který má velmi dobré světlo rozptylující vlastnosti a prostup světla 98%. Vzhledem k víku a správně navrženého výškou profilu, který lze získat řadu světla. Charakteristickým rysem SZER profilů jsou jejich velké, esteticky navrženy radiátory, které mají účinné vlastnosti odvod tepla. TESPO KPL. - Montáž trať SEPOD profilů, které lze zakrýt napájecí kabely a připojení. TESPO KPL. usnadňuje budování pozastaveno nebo povrchovou montáž svítidel. Moutning dráha je upevněna na povrchu pomocí vhodných šroubů. Chcete-li připojit profil SEPOD s TESPO KPL. montážní využití dráhy vhodný systém spojovacích prostředků a BLOK pružinami (v ceně), které nabízejí snadné připojení snap. Vzhledem k řádné spojení obou profilů přístroj je chráněn proti "self-oddělení", ale zároveň zachovává schopnost být demontované, např na údržbu. Použití Blok pružiny v montážních profilech ve dvojicích každý 70 - 100 centimetrů. Koncovky pro TESPO KPL. profil jsou k dispozici pouze v metalizované, světlo těsný závěrem, který se podobá barvu a povrch hliníku.