

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/profil-led-tost-eko-p-723.html>

Profil LED TOST EKO

Cena	208.61 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba zásilky	3 dny
Katalogové číslo	723
Výrobce	KLUS

Popis výrobku

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Koupě 1ks v obchodě znamená nákup 1 mb profilu nebo difuzor

Pokud chcete koupit 2m profil musíte koupit 2ks, 3m musíte koupit 3ks a násobky tohoto množství na větší objednávku.

Celková délka hliníkového profilu nebo uzávěru profilu - je celkový počet kusů zakoupených v obchodě

Výběr vhodného transportu probíhá na konci objednávky

[Podrobnosti o přepravě a balení hliníkových profilů naleznete ZDE \(klikněte na odkaz\)](#)

Non-eloxovaný hliníkový profil

Výrobek, který jste si vybrali obsahuje pouze - hliníkový profil - nezahrnuje Doplnky nalezené v kartě Doplnky . Další Doplnky jako difuzor, montážní konzola, povrchové pružiny, elektrina vodivé koncová krytka, zaslepka a jiné jsou k dispozici v "Doplnky ".

Máte-li zájem o větších délkách než jeden metr, napište nám budeme citovat cenu dodávky pro vás. Dopravní společnosti očekávají, že dodatečné poplatky za dlouhých zásilek.


Pro každou zemi je jiná maximální délka profilu, který můžeme vyslat. Nezáleží na nás pouze kurýrem.

Jsme také udělat sekání hliníkové profily na uvedenou velikost - napsat nebo zavolat získáte celkové informace.

Profile uniwersalne do montażu na powierzchni, wbudowania lub podwieszenia /
Universalprofile zur Aufputz, Unterputzmontage oder zum Abhängen

TOST

REF. B5393

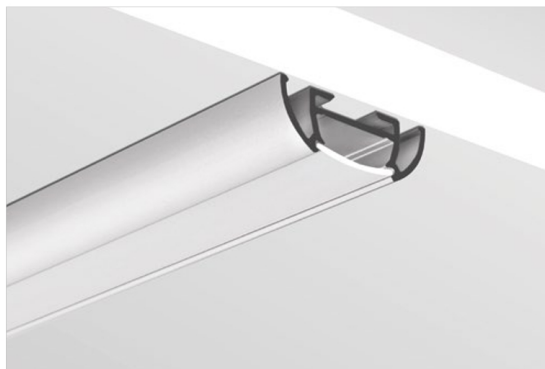

Prosta konstrukcja i funkcjonalność.
Niska waga.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:


- do montażu powierzchniowego w istniejących meblach, zabudowach.

MONTAŻ:

- za pomocą wkrętów, pod paskiem LED, odpowiednio dobranych do podłoża,
- przy pomocy sprężyny powierzchniowej TR.

DODATKOWE INFORMACJE:

- osłonka o uproszczonej konstrukcji.



Einfacher Aufbau und Funktionalität.
Geringes Gewicht.

ANWENDUNG

- zur Montage auf der Oberfläche in den bestehenden Möbeln, Einbauten

MONTAGE

- mit Schrauben, unter dem LED-Streifen, angepasst an den Untergrund
- mit der Feder TR

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- Abdeckung mit vereinfachter Struktur

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	12 mm	● Srebrny anodowany / Silber eloxiert	B5393ANODA_1
2 m			B5393ANODA_2

akcesoria / Zubehör

osłony mleczne /
opale Abdeckungen

T 17004

zaślepki białe /
weisse Endkappen


TOST 20054

sprężyny mocujące /
Befestigungsfedern

TR 00801

inne akcesoria /
sonstiges Zubehör



DŁAWNICA 8.8X1.2 /
KABELVERSCHRAU-
BUNG 8.8X1.2 00802

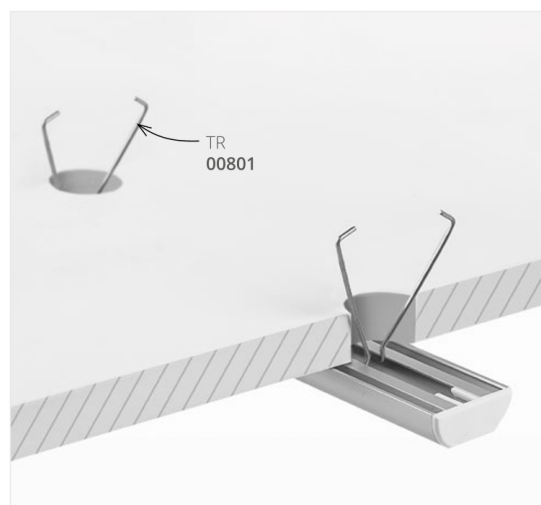

Universal Extrusions for surface mount, recessed or suspended applications /
Perfiles universales para aplicaciones de montaje en superficie, empotradas o suspendidas

TOST

REF. B5393

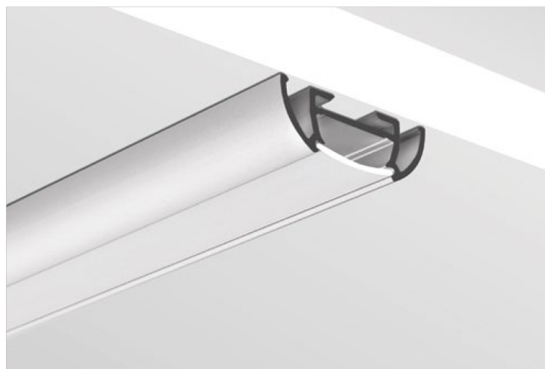

Simple design and functionality.
Low weight.
Economical T-cover with a simplified design.

APPLICATION

- for surface mounting in existing furniture, built-ins, etc.

ASSEMBLY

- using screws appropriately selected for the mounting surface, placed under the LED strip.
- with the TR surface spring.

ADDITIONAL INFORMATION

- cover with a simple design.



Diseño y funcionalidad sencillos.
Liviano.
Difusor "T" económico de estructura sencilla.

APLICACIÓN

- para el montaje superficial en muebles existentes, los muebles de encargo, etc.

MONTAJE

- utilización de los tornillos debidamente seleccionados para la superficie de montaje, colocados debajo de la tira LED.
- con los TR muelles superficial.

INFORMACIÓN ADICIONAL


- difusor con un diseño sencillo.

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m			B5393ANODA_1
78.7" / 2 m	0.47" / 12 mm	● Silver anodized / Ánodo de plata	B5393ANODA_2

accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchadas	mounting springs / resortes de montaje
T 17004	TR 00801
white end caps / tapas finales blanco	other accessories / otros accesorios
TOST 20054	8.8x1.2 GLAND / GLÁNDULA 00802

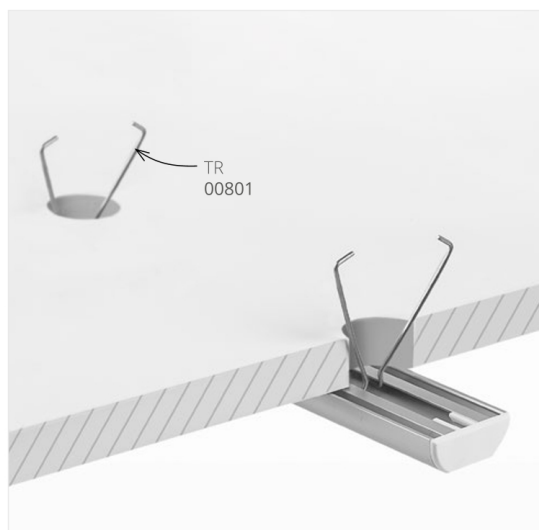

Profil TOAST EKO byly vyrobeny z vysoce kvalitního hliníku, který byl podroben dvojímu eloxování, aby se profil je extrémně odolná proti korozi a mechanickému poškození všeho druhu. Profil je ideální pro osvětlení LED pásků umístěných na měkké nebo tvrdé. Je vhodný pro pásy LED světelných zdrojů do šířky nepřesahující 12 mm.

Kompletní profil se používá hlavně v osvětlení interiéru, především skříní, schodišť, a jako zvýrazňující osvětlení ve výklencích umístěny stropy. Malá velikost v porovnání s ostatními modely profily umožňují připevnit pás veškerý nábytek. Profil může být také použit ve stavebnictví a zahradní architektury. Profil lze snadno namontovat v rovině podkladu chodníků, dopravních cest, cyklostezek, příjezdových cest, parkovišť a jiných takových místech. Profil designu použití v prostorech určených pro vozidla umožňující standardní činnosti zatížení a údržby.

Velkou výhodou typů profilů jsou jednoduché na instalaci. Oni jsou drženi pomocí speciálních spojovacích prostředků nebo lepicí páskou (v závislosti na vašich preferencích).

Upevňovací profil TOAST EKO probíhá pomocí oboustranné lepicí pásky nebo lepidla montáž je zárukou snadná a rychlá instalace na povrchu není zcela rovný. Instalace profilu desky karton - sádra je nápomocen speciální jarní povrchu TR. Při uvedení profilu na typu stropu Armstrong s pružinami TR. měli byste také používat speciální podložky.

Doporučuje se, aby LED dioda na pásce přepsat speciální transparentnost - neprůhledný kryt (T) z polypropylenu. Kromě profilu jsou specializované polypropylenové čepice. Které mají chránit profilu proti vnikání prachu a jiných nežádoucích prvků, což by mohlo vést ke kontaminaci LED pásu, což by vedlo ke zhoršení světelných parametrů.

Nerezová ocel a lehký hliníkový profil dělá velmi dobře odráží teplo, takže se nemusíte přehřívat. Další výhodou je možnost zvolit požadovaný držák: průhledná nebo mléčnou.

Můžete rozšířit profil a připojit se k němu vybrat doplňky (konektorů nebo adaptérů), které lze snadno nalézt na našich webových stránkách v "Příslušenství".

Zveme vás, abyste se seznámili s naší nabídkou.

Materiál: Hliník

Obálka: Matt T (výběr v příslušenství)

Délka: 1 m

Upevnění: mechanické nebo pásky

Certifikát: CE

Výhody:

- Jednoduchá instalace typy: mechanické s úchyty nebo lepicí páskou (příslušenství)
- Malé rozměry ve srovnání s jinými modely umožňují pásy namontovaný na všech částech nábytku
- Nerezová ocel a lehký hliníkový
- Tak se uvolní teplo
- Možnost volby Rám: průhledná nebo mléčnou
- Původní vzorec
- Katalog polské a se schválením CE
- Rozšíření a připojit příslušenství (čepice, napájecí zdroje)

Účel:

- k osvětlení LED, pásy měkké nebo tvrdé
- pro použití ve stavebnictví, krajinářská architektura
- k instalaci v rovině podkladu chodníků, dopravních cest, cyklistických stezek, vjezdy, parkoviště
- pro instalaci v rovině s dlažebními kostkami: příjezdové cesty, parkovací plochy
- konstrukce profilu při použití v oblastech určených pro vozidla zatížení a poskytuje standardní údržby a provozu
- nástroje


0.1 / Profile do montażu na powierzchni / Surface mount extrusions / Profile zur Montage auf der Oberfläche

TOST

PL / **Atrakcyjna cena.**
Odpowiednik profilu STOS.

EN / **Attractive price.** Equivalent of STOS
extrusion.

DE / **Attraktiver Preis.** Das Äquivalent
vom Profil STOS.



TOST

dlugość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
1m (standard) 2m (standard) 3m (standard) 3-6m *	1 x LED strip max. 10,8 mm	● anodowany / anodized / eloxiert	B5393ANODA

* Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

akcesoria / accessories / zubehör

OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN


	T	łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren	1m, 2m (standard)	PP	mleczna / frosted / opak	17004
---	---	--	-------------------	----	--------------------------	-------

ZASŁĘPKI / END CAP / ENDKAPPEN

	TOST	zaśleпка podstawowa / basic end cap / Endkappe	PP	 biała / white / weiss		20054
---	------	--	----	---	--	-------

AKCESORIA MONTAŻOWE / MOUNTING ACCESSORIES / MOUNTING ACCESSORIES

	TR	sprężyna mocująca / mounting spring / Flachfeder	stal / steel / Edelstahl			00801
	UCHO-ZD KPL.	zawieszka / fastener / Abhängung	aluminium / aluminum / Aluminum			42513

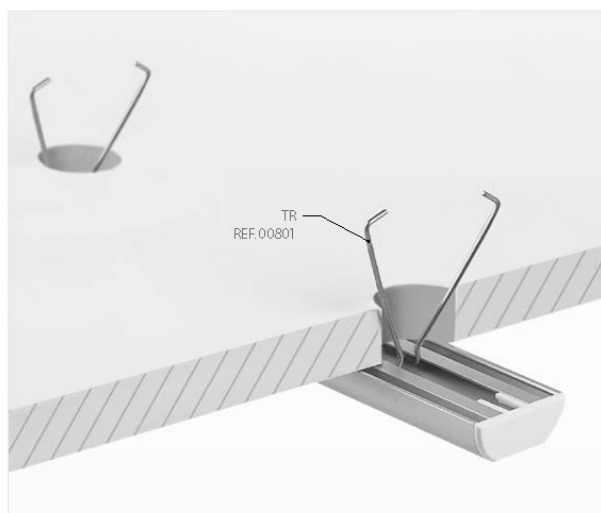

TOST Profil ekonomiczny Economical profile Wirtschaftliches Profil

39



TOST PROFIL	długość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
	1m 2m	1 x LED strip max. 12 mm	anodowany anodized eloxiert	BS393ANODA

OSŁONKA / COVER / ABDECKUNG

T	1m (standard) 2m (standard)	przezroczysta matowa transparent matte opak	łatwy montaż easy to assemble einfach zu montieren	17004
				

TOST - ZASLEPKA / END CAP / ENDKAPPE



SPRĘŻYNA MOCUJĄCA / MOUNTING SPRING / FLÄCHFEDER

