


Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/profil-led-werkin-p-1731.html>

Profil LED WERKIN

Cena	537.39 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba zásilky	4 dny
Katalogové číslo	1731
Výrobce	KLUS

Popis výrobku

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Koupě 1ks v obchodě znamená nákup 1 mb profilu nebo difuzor

Pokud chcete koupit 2m profil musíte koupit 2ks, 3m musíte koupit 3ks a násobky tohoto množství na větší objednávku.

Celková délka hliníkového profilu nebo uzávěru profilu - je celkový počet kusů zakoupených v obchodě

Výběr vhodného transportu probíhá na konci objednávky

[Podrobnosti o přepravě a balení hliníkových profilů naleznete ZDE \(klikněte na odkaz\)](#)

Hliníkový profil

Výrobek, který jste si vybrali obsahuje pouze - hliníkový profil - nezahrnuje Doplnky nalezené v kartě Doplnky .

Další Doplnky jako difuzor, montážní konzola, povrchové pružiny, elektřina vodivé koncová krytka, zaslepka,

a jiné jsou k dispozici v "Doplnky ".

Máte-li zájem o větších délkách než jeden metr, napište nám budeme citovat cenu dodávky pro vás. Dopravní společnosti očekávají, že dodatečné poplatky za dlouhých zásilek.

Pro každou zemi je jiná maximální délka profilu, který můžeme vyslat. Nezáleží na nás pouze kurýrem.

Jsmé také udělat sekání hliníkové profily na uvedenou velikost - napsat nebo zavolat získáte celkové informace.

Profile uniwersalne do montażu na powierzchni, wbudowania lub podwieszenia /
Universalprofile zur Aufputz, Unterputzmontage oder zum Abhängen

WERKIN

REF. 18025



Niewidoczne źródło światła.
Estetyczna forma.
Łatwość serwisowania.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:


- do budowy opraw kinkietowych z ukrytym źródłem światła.

MONTAŻ:

- za pomocą listwy montażowej, przytwierdzonej do płaszczyzny odpowiednio dobranymi wkrętami,
- połączenie listwy z oprawą na klik z zastosowaniem sprężyny BLOK.

DODATKOWE INFORMACJE:

- do zastosowań wewnętrznych.

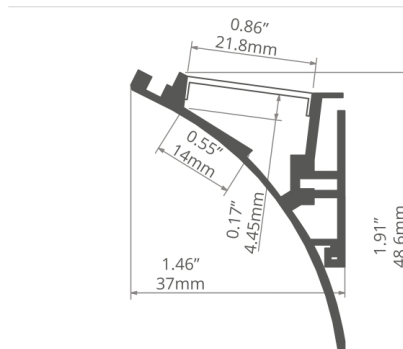

Unsichtbare Lichtquelle.
Ansprechende Form.
Wartungsleicht.

ANWENDUNG

- zur Montage von Wandleuchten mit versteckter Lichtquelle

MONTAGE

- mit Montageleisten, die mit angepassten Schrauben am Boden verschraubt sind
- Einrastverbindung der Montageleiste mit der Leuchte mithilfe der Feder BLOK

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- für Innenanwendungen

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	14 mm	 Srebrny anodowany / Silber eloxiert	18025ANODA_1
2 m			18025ANODA_2
3 m			18025ANODA_3


akcesoria / Zubehör

osłony mleczne / opale Abdeckungen	zaślepki szare / graue Endkappen	łączniki / Verbindungsstücke	sprężyny mocujące / Befestigungsfedern
HS-22 17011	WERKIN-P 24140	ZM-180 42717	BLOK 42731
LIGER-22 17032V1	WERKIN-L 24141		
osłony przezroczyste / transparente Abdeckungen			inne akcesoria / sonstiges Zubehör
HS-22 17022			MP-22 MASKOW- NICA / GRILL 17167
osłony mrożone / transparente matte Abdeckungen			
MUN-22 17042			
osłony czarne / schwarze Abdeckungen			
LIGER-22 17044			

Universal Extrusions for surface mount, recessed or suspended applications /
Perfiles universales para aplicaciones de montaje en superficie, empotradas o suspendidas

WERKIN

REF. 18025

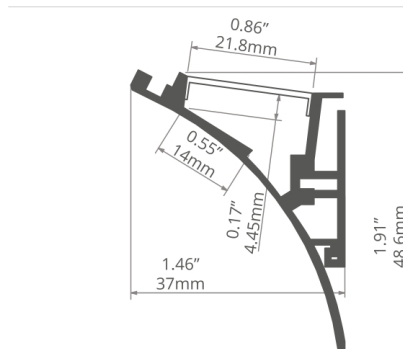

Concealed source of light.
Appealing form.
Easy servicing.

APPLICATION

- for construction of wall lamps with a concealed source of light.

ASSEMBLY

- with a mounting strip fixed to the surface with appropriately selected screws.
- the fixture is snapped into the mounting strip with the use of BLOK spring.

ADDITIONAL INFORMATION

- for indoor use.



Fuente de luz oculta.
Forma atractiva.
Fácil mantenimiento.

APLICACIÓN

- montaje de una luminaria dedicado encajándolo.

MONTAJE

- con una tira de montaje fijada a la superficie con tornillos debidamente seleccionados.
- la luminaria se ha encajado en la tira de montaje con el uso de BLOK muelles.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- para uso en interiores.

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m	0.55" / 14 mm	● Silver anodized / Ánodo de plata	18025ANODA_1
78.7" / 2 m			18025ANODA_2
118" / 3 m			18025ANODA_3

accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchadas	grey end caps / tapas finales gris	connectors / conectores	mounting springs / resortes de montaje
HS-22 17011	WERKIN-P 24140	ZM-180 42717	BLOK 42731
LIGER-22 17032V1	WERKIN-L 24141		
clear covers / difusores transparentes			other accessories / otros accesorios
HS-22 17022			MP-22 MASKOWNICA / GRILL 17167
semi-transparent covers / difusores semitransparente			
MUN-22 17042			
black covers / difusores negro			
LIGER-22 17044			

Systém WERKIN - zahrnuje sadu dvou profilů. Jsou používány v zvýraznění monolitických stropů a stěn umístěných v interiérech domů a další. Montážní uspořádání je možné v mnoha systémech, v závislosti na potřebách zákazníka, může být ve vodorovné poloze, vertikální, a to může být pro vytvoření různých polygonálních čísel.

Kování se skládá ze dvou samostatných částí: OWERKIN a Tekin. Každý z nich byla přiřazena na jinou funkci, a tak OWERKIN profil je funkce LED svítidla, zatímco profil Tekin je obvyklé mazaniny.

K výběru uživatele je možné použít OWERKIN profilu ve dvou verzích. V tomto případě, z nichž první je volitelný v barvě hliníku, nebo případně i lakované provedení. Stojí za zmínku, že v této verzi celé sestavy namontované v pozdější době může být předmětem demontáž.

Druhá verze profilu aplikace OWERKIN je, aby ji v rovině cíli, ke kterému je připojen (hovoříme o možném naplnění a malířství). Takové využití umožňuje vizuálně struktura je integrován, technicky stejně jako zeď nebo strop (v závislosti na místě, kde je umístěna). Musíte si uvědomit, že s takovým profilem dokončovací práce nemůže být předmětem demontáž a když se něco nepodaří, musí být možné služba provedena na místě instalace struktury.

Instalační profil je velmi jednoduchá a rychlá provést. Nastavení OWERKIN připojené k pásu Tekin tzv. "Click" použití pro tento účel speciální pružiny bloku.

Profil OWERKIN může být také spojena s délkou a v takovém případě je vybavena malým hradů, ve kterém musíte zadat doplňky, ZM, což bude mít za cíl posílit celou strukturu.

V profilu roviny, která sousedí s montážní úrovní se jedná o malý hrad. Vykonává velmi důležitou funkci pro hák pružiny GP, bez něhož by instalace OWERKIN na povrch stěn a stropů zhotovených z plastových kartonu - sádrových lišt bez montáže by bylo nemožné.

Doporučuje se, aby profil koupit mléko čepice Liger 22 a světle šedou koncových uzávěrů WERKIN (vlevo a vpravo), který bude dokonalým doplňkem k celku.

Všechny potřebné prvky, které by mohly být použity pro montáž a dokončování výstavby a nejsou kompletní bez problému lze nalézt na našich webových stránkách v "Příslušenství".

Zveme vás, abyste se seznámili s naší nabídkou.




0.1 / Profile do montażu na powierzchni / Surface mount extrusions / Profile zur Montage auf der Oberfläche

WERKIN-KPL

PL / Tworzenie linii i kompozycji wielokątnych efektywnie podświetlających powierzchnie ścian i sufitów. **Niewidoczne źródło światła.**

EN / Creation of lines and polygonal compositions that effectively illuminate surfaces of walls and ceilings. **Invisible light source.**

DE / Die Bildung der Linien und polygonalen Zusammensetzungen, die die Wände und Decken effektiv beleuchten. **Unsichtbare Lichtquelle.**

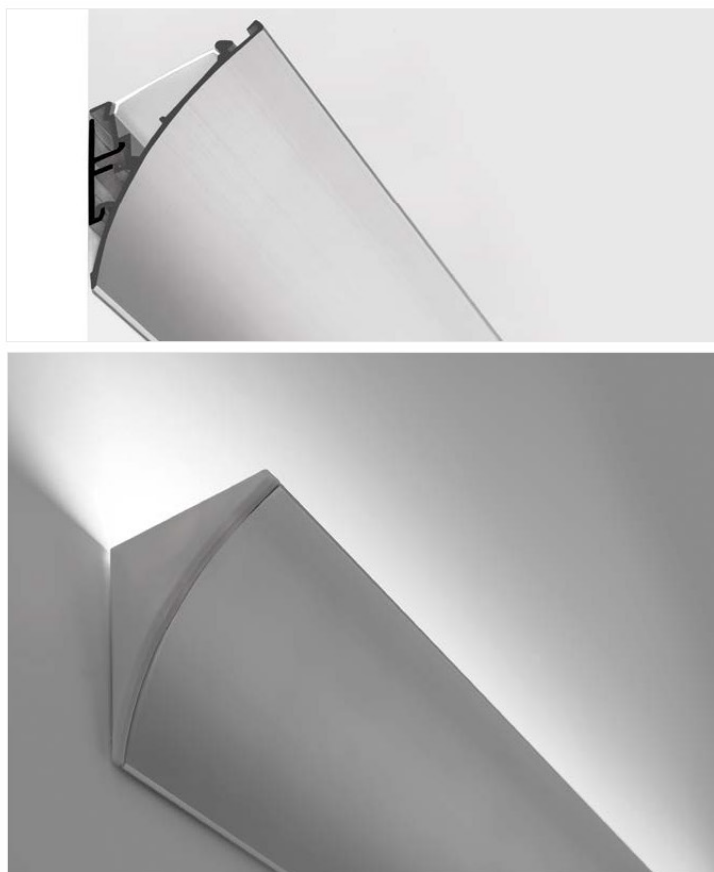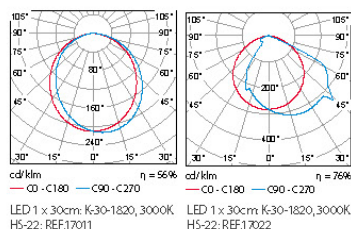
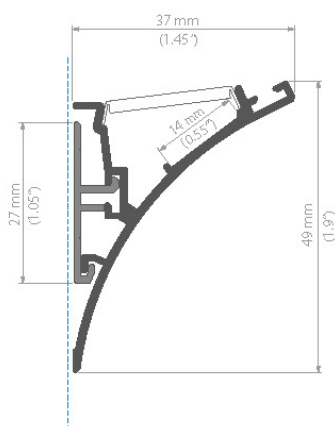


WERKIN-KPL

dlugość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
1m (standard) 2m (standard) 3m (standard) 3 - 6m *	1 x LED strip max. 10,8 mm	● anodowany / anodized / eloxiert	18025ANODA

* Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

	LIGER-22	tworzywo optyczne, linia światła / optical material, line of light / optisches Material, Lichtlinie	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17032
	MUN-22	Redukuje zjawisko ośnienia (UGR) przy zachowaniu do 95% przepuszczalności światła / Reduces glare (UGR) while retaining upto 95% light transmission / reduziert Blendung (UGR) bei Behaltung bis zu 95 % Lichtdurchlässigkeit	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mroźona / semitransparent / transparent matt	17042
	HS-22	certyfikat UV, dobra klasa ognioodporności / UV certificate, good class of refractory – resistance / UV-Zertifikat, gute Feuerwiderstandsklasse	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak przezroczysta / transparent	17011 17022

ZASŁEPKI / END CAP / ENDKAPPEN

	WERKIN WP	zaślepka podstawowa / basic end cap / Endkappe	PP		jasno szara / light gray / hellgrau	24140
	WERKIN WL	zaślepka podstawowa / basic end cap / Endkappe	PP		jasno szara / light gray / hellgrau	24141

AKCESORIA MONTAŻOWE / MOUNTING ACCESSORIES / MOUNTING ACCESSORIES

	BLOK	sprężyna / mounting spring / Flachfeder,	stal / steel / Edelstahl			42731
	ZM-180	łącznik / connector / Verbindungsstück	stal / steel / Edelstahl			42717

