

Profil LINO

Cena	164.39 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba zásilky	4 dny
Katalogové číslo	1994
Výrobce	KLUS

Popis výrobku

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Koupě 1ks v obchodě znamená nákup 1 mb profilu nebo difuzor

Pokud chcete koupit 2m profil musíte koupit 2ks, 3m musíte koupit 3ks a násobky tohoto množství na větší objednávku.

Celková délka hliníkového profilu nebo uzávěru profilu - je celkový počet kusů zakoupených v obchodě

Výběr vhodného transportu probíhá na konci objednávky

[Podrobnosti o přepravě a balení hliníkových profilů naleznete ZDE \(klikněte na odkaz\)](#)

Výrobek, který jste si vybrali obsahuje pouze - hliníkový profil - nezahrnuje Doplnky nalezené v kartě Doplnky . Další Doplnky jako difuzor, montážní konzola, povrchové pružiny, elektrická vodivá koncová krytka, zaslepka a jiné jsou k dispozici v "Doplnky ".

Máte-li zájem o větších délkách než jeden metr, napište nám budeme citovat cenu dodávky pro vás. Dopravní společnosti očekávají, že dodatečné poplatky za dlouhých zásilek.

Pro každou zemi je jiná maximální délka profilu, který můžeme vyslat. Nezáleží na nás pouze kurýrem.

Jste také udělat sekání hliníkové profily na uvedenou velikost - napsat nebo zavolat získáte celkové informace.


Profil LINO je elegantní a stylové řešení osvětlení, které bude perfektně sloužit jako dodatečný světelný zdroj v každé místnosti. V kombinaci s LED diodami LED diody osvětlují interiér a jsou téměř neviditelné. Profil je výjimečně tenký, pouze 10 mm široký. Poskytuje velmi tenkou řadu světla, které dokonale osvětluje prvky, které návštěvníci místnosti chtějí vystavit. Může být použit v obývacích místnostech, aby vyzdvihl různé prvky interiéru. Ideální pro obývací pokoj, ložnici, kuchyň nebo koupelnu. Kvůli kompaktním rozměrům, ale slušnému světlu, může být také použita pro zvýraznění míst na veletrzích a výstavách. Tenká řada světla vytváří světelné prvky elegantní a elegantní a vytvářejí jedinečnou atmosféru celého interiéru. Uvnitř profilu jsou umístěny efektivní a trvanlivé LED, takže po montáži profilu spolehlivě funguje po dlouhou dobu. Profil je vybaven mléčným pláštěm, který poskytuje příjemné, mírně zakalené a tónované světlo. Díky tomu je profil nejen funkční, ale i dekorativní.

Profil je vyroben z vysoce kvalitního hliníku. Je výjimečně odolný a trvanlivý, odolný i mechanickému poškození a snadno se udržuje v čistotě. Pro každý povrch je namontován pomocí šroubů nebo pomocí oboustranné pásky. Je to rychlá a snadná instalace, stačí si přečíst dodaný návod k obsluze. Po montáži profilu se doporučuje vložit konektory, které zvýší životnost celé sady. LINO profil je určen pro montáž do šířky nepřesahující 6 mm. K dispozici v několika velikostech, ale na přání je možné je libovolně přizpůsobit podle individuálních potřeb.

Profile uniwersalne do montażu na powierzchni, wbudowania lub podwieszenia /
Universalprofile zur Aufputz, Unterputzmontage oder zum Abhängen

LINO

REF. B8287

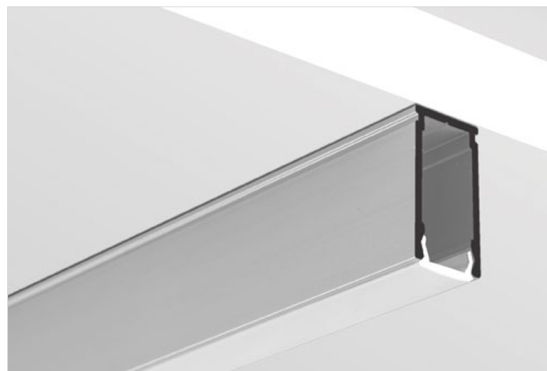


Minimalne gabaryty szerokości.
Wysokość pozwalająca uzyskać linię światła.
Efekt wąskiej linii światła.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:

- przeznaczony do tworzenia kompozycji z wąskich linii światła,
- do stosowania we wpustach, lub do mocowania do różnorodnych płaszczyzn przedmiotów z dziedziny form użytkowych i architektonicznych, scenograficznych i wystawienniczych.

MONTAŻ:

- za pośrednictwem klejów montażowych, profesjonalnych taśm dwustronnie przylepnych, plastic end caps.



Minimale Breite.
Höhe ermöglicht Lichtlinie.
Schmale Lichtlinie.

ANWENDUNG

- entwickelt für Kompositionen mit schmalen Lichtlinien
- zur Verwendung in Nuten oder zum Befestigen an verschiedenen Elementen von Nutzformen und Architektur, Bühnenbildern und Ausstellungen

MONTAGE

- mit Montageklebern, professionellen doppelseitigen Klebebändern

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	7 mm	● Srebrny anodowany / Silber eloxiert	B8287ANODA_1
2 m			B8287ANODA_2
3 m			B8287ANODA_3

akcesoria / Zubehör


osłony mleczne / opale Abdeckungen	zaślepki szare / graue Endkappen
PIKO 17034	LINO 24201
	LINO-OTW 24250



Universal Extrusions for surface mount, recessed or suspended applications /
Perfiles universales para aplicaciones de montaje en superficie, empotradas o suspendidas

LINO

REF. B8287

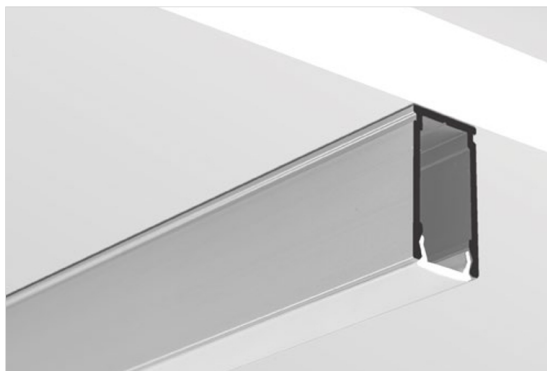

Minimum width.
Effect of a narrow line of light.

APPLICATION


- intended to create compositions made of narrow lines of light.
- for use in grooves, or for attaching various functional and architectural, stage design and exhibition forms.

ASSEMBLY

- with fixing glues, professional double-sided adhesive tapes.

ADDITIONAL INFORMATION

- the extrusion comes with frosted covers (diffusers) and aluminum-colored plastic end caps.



Anchura mínima.
Efecto de una línea estrecha de luz.

APLICACIÓN

- destinado a la iluminación con una estrecha línea de luz.
- para el uso en ranuras, o para adjuntar vario funcional y arquitectónico, diseño de la etapa y formas de la exposición.

MONTAJE

- con pegamentos de la fijación, cintas adhesivas profesionales de doble cara.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- el perfil viene con las cubiertas (difusores) escarchadas y tapas de extremo plásticos de aluminio-coloreados.

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m			B8287ANODA_1
78.7" / 2 m	0.27" / 7 mm	● Silver anodized / Ánodo de plata	B8287ANODA_2
118" / 3 m			B8287ANODA_3

accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchada	grey end caps / tapas finales gris
PIKO 17034	LINO 24201
	LINO-OTW 24250




0.1 / Profile do montażu na powierzchni / Surface mount extrusions / Profile zur Montage auf der Oberfläche

LINO

PL / Profil o niewielkich gabarytach zewnętrznych. **Pozwala uzyskać efekt cienkiej kreski światła.**

EN / Extrusion of small external dimensions. **Allows for obtaining a thin light line effect.**

DE / Profil von kleinen Außenabmessungen. **Es ermöglicht, den Effekt von einer dünnen Lichtlinie zu gewinnen.**



LINO

dlugość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
1m (standard) 2m (standard) 3m (standard) 3 - 6m *	1 x LED strip max. 6 mm	● anodowany / anodized / eloxiert	B8287ANODA

* Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

	PIKO	dobre rozpraszanie światła / very good light dispersion / sehr gute Lichtstreuung	1m, 2m, 3m (standard)	PMMA	mleczna / frosted / opak	17034
---	------	--	--------------------------	------	--------------------------	-------

ZAŚLEPKI / END-CAP / ENDKAPPEN

	LINO	zaślepka podstawowa / basic end-cap / Endkappe	ABS	● jasno szara / light gray / hellgrau	24201
---	------	---	-----	---------------------------------------	-------



NAJMNIEJSZY PROFIL DAJĄCY LINIĘ ŚWIATEŁA

Nieduży profil o zwiększonej głębokości. Może być z powodzeniem montowany na powierzchni z użyciem wkrętów, dwustronnej taśmy przylepnej lub we wpustach na klej montażowy. Przeznaczony jest głównie do wnętrz np.: oświetlenie szafek, witryn itp. oraz do tworzenia kompozycji z cienkich linii światła.

THE SMALLEST EXTRUSION THAT PROVIDES A LINE OF LIGHT

Small extrusion of increased depth. May be successfully mounted to surfaces with the use of screws, double-sided adhesive tape or inside channels using mounting glue. It is mainly intended for interiors e.g.: lighting of cabinets, showcases etc. and to create compositions made of thin lines of light.

DAS KLEINSTE PROFIL, DAS EINE LICHTLINIE BRINGT

Kleines Profil von größerer Tiefe. Es kann auf der Oberfläche mit Befestigungsschrauben, doppelseitigem Klebeband montiert oder in den Falzen geklebt werden. Hauptsächlich zum Einsatz in den Innenräumen wie z.B.: Beleuchtung von den Schränken, Vitrinen u.ä. und zu Kompositionen aus dünnen Lichtlinien.

