

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/profil-pds-nk-ern-p-2670.html>

Profil PDS-NK Černá

Cena	186.47 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba zásilky	3 dny
Katalogové číslo	2670
Výrobce	KLUS

Popis výrobku

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Koupě 1ks v obchodě znamená nákup 1 mb profilu nebo difuzor

Pokud chcete koupit 2m profil musíte koupit 2ks, 3m musíte koupit 3ks a násobky tohoto množství na větší objednávku.

Celková délka hliníkového profilu nebo uzávěru profilu - je celkový počet kusů zakoupených v obchodě

Výběr vhodného transportu probíhá na konci objednávky

[Podrobnosti o přepravě a balení hliníkových profilů naleznete ZDE \(klikněte na odkaz\)](#)

Non-eloxovaný hliníkový profil

Výrobek, který jste si vybrali obsahuje pouze - hliníkový profil - nezahrnuje Doplnky nalezené v kartě Doplnky . Další Doplnky jako difuzor, montážní konzola, povrchové pružiny, elektřina vodivé koncová krytka, zaslepka a jiné jsou k dispozici v "Doplnky".

Máte-li zájem o větších délkách než jeden metr, napište nám budeme citovat cenu dodávky pro vás. Dopravní společnosti očekávají, že dodatečné poplatky za dlouhých zásilek.


Pro každou zemi je jiná maximální délka profilu, který můžeme vyslat. Nezáleží na nás pouze kurýrem.

Jsme také udělat sekání hliníkové profily na uvedenou velikost - napsat nebo zavolat získáte celkové informace.

Profile do wbudowania /
Profile für Einbaumontage

PDS-NK

REF. C1588

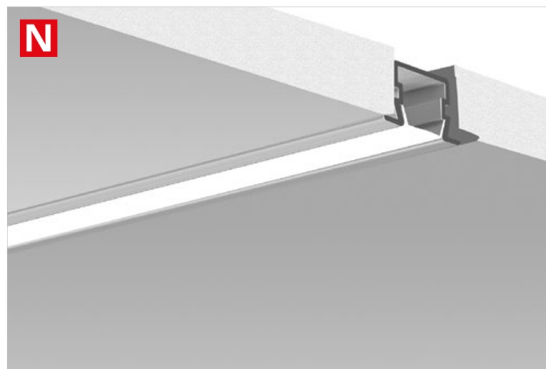

Zaśleпки nie skracające linii świecenia.

Minimalny gabaryt profilu dla pasków LED 14 mm i uzyskania linii światła.

Błyskawiczny serwis i pewny montaż uszczelnionych pasków LED „8-KLIK”.

Nowoczesny design.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:


- do budowy opraw osadzonych w płytach meblowych.

MONTAŻ:

- za pośrednictwem klejów montażowych.

DODATKOWE INFORMACJE:

- profil mieści się w grubości płyty 12 mm,
- wymiar kanału dla zamocowania profilu: 18 mm (szerokość) x 13 mm (głębokość),
- linia światła możliwa do uzyskania z osłoną LIGER oraz z paskiem LED z minimalną ilością 120 LED/m,
- dno profilu ma szerokość 14,2 mm co umożliwia zastosowanie pasków RGBW.



Endkappen verkürzen die Lichtlinie nicht.

Mindestprofilgröße für 14 mm LED-Streifen und für eine Lichtlinie.

Schneller Service und zuverlässige Installation von versiegelten 8-CLICK LED-Streifen.

Modernes Design.

ANWENDUNG

- für den Bau von Leuchten eingebaut in Möbelplatten

MONTAGE

- mit Montageklebern

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- Das Profil passt in eine 12 mm starke Platte
- Maße des Kanals zur Befestigung des Profils: 18 mm (Breite) x 13 mm (Tiefe)
- Die Lichtlinie erhält man mit der LIGER Abdeckung und mit LED-Streifen mit mindestens 120 LED/m
- Der Profilboden ist 14,2 mm breit, sodass RGBW-Streifen verwendet werden können

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	14 mm	● Srebrny anodowany / Silber eloxiert	C1588ANODA_1
2 m			C1588ANODA_2
3 m			C1588ANODA_3
1 m		● Czarny RAL / Schwarz RAL	C1588K7_1
2 m			C1588K7_2
3 m			C1588K7_3


akcesoria / Zubehör

osłony mleczne / opale Abdeckungen	osłony przezroczyste / transparente Abdeckungen	zaśleпки szare / graue Endkappen	inne akcesoria / sonstiges Zubehör
KA 17035	KA 17036	PDS-NK 24338	DŁAWNICA 8.8X1.2 / KA- BELVERSCHRAU- BUNG 8.8X1.2 00802
KA-COM 17121	KA-COM 17122	PDS-NK-OTW 24339	
LIGER 17037	KA-PRO 17065		
KA-PRO 17064		zaśleпки czarne / schwarze Endkappen	
LIGER 17037OP	osłony czarne / schwarze Abdeckungen	PDS-NK 24342	
	LIGER 17040	PDS-NK-OTW 24343	

Recessed extrusions /
Perfiles empotrados

PDS-NK

REF. C1588

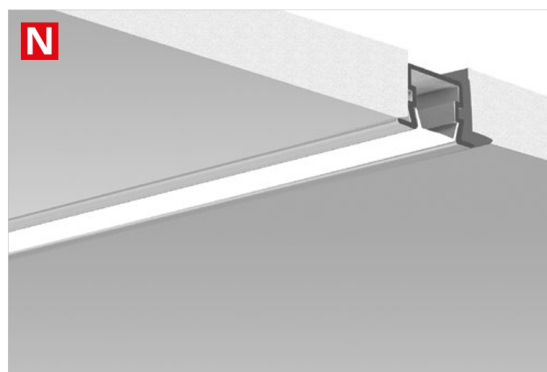

End caps do not shorten the line of light.
Minimum extrusion size for 0.55" / 14 mm LED strips and obtaining a line of light.
Quick service and reliable installation of sealed 8-KLIK LED strips.
Modern design.

APPLICATION


- for making lighting fixtures embedded in furniture boards.

ASSEMBLY

- with assembly glue.

ADDITIONAL INFORMATION

- the extrusion fits in a board 0.47" / 12 mm thick.
- dimensions of the duct for fixing the extrusion: 0.70" / 18 mm (width) x 0.51" / 13 mm (depth).
- the line of light obtainable with a LIGER cover and with a LED strip with a minimum of 36 LED/ft / 120 LED/m.



Las tapas finales no acortan el haz de luz.
Tamaño mínimo del perfil para tiras de LED de 0.55" / 14 mm y para obtener un haz de luz.
Servicio ultrarrápido y montaje seguro de tiras de LED selladas con "8-KLIK".
Diseño moderno.

APLICACIÓN

- para crear luminarias montadas en paneles de muebles.

MONTAJE

- con pegamento de montaje.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- el perfil cabe en un panel con un grosor de 0.47" / 12 mm.
- medida del canal para fijar el perfil: 0.70" / 18 mm (ancho) x 0.51" / 13 mm (profundidad).
- se puede obtener un haz de luz con el difusor LIGER y una tira de LED con una cantidad mínima 36 LED/ft / 120 LED/m.

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m	0.55" / 14 mm	● Silver anodized / Ánodo de plata	C1588ANODA_1
78.7" / 2 m			C1588ANODA_2
118" / 3 m			C1588ANODA_3
39.4" / 1 m		● Black anodized / Negro anodizado	C1588K7_1
78.7" / 2 m			C1588K7_2
118" / 3 m			C1588K7_3

accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchadas	clear covers / difusores transparentes	grey end caps / tapas finales gris	other accessories / otros accesorios
KA 17035	KA 17036	PDS-NK 24338	8,8x1,2 GLAND / GLÁNDULA 00802
KA-COM 17121	KA-COM 17122	PDS-NK-OTW 24339	
LIGER 17037	KA-PRO 17065	black end caps / tapas finales negro	
KA-PRO 17064			
LIGER-10M 17037OP	black covers / difusores negro		
	LIGER 17040	PDS-NK 24342	
		PDS-NK-OTW 24343	

- Difuzor se krátí zároveň s profilem
- Minimální rozměr profilu pro LED pásy 14 mm a získání linie světla
- „Rychlý“ servis a bezpečná instalace krytých LED pásků „8-CLICK“
- Moderní design

Účel produktu

- pro vytváření svítidel zapuštěných do nábytkových desek

Instalace

- pomocí montážních lepidel

Další informace

- profil se vejde do desky o tloušťce 12 mm
- rozměr drážky k uchycení profilu: 18 mm (šířka) x 13 mm (hloubka)
- linii světla je možné získat pomocí difuzoru LIGER a s LED páskem s minimálně 120 LED
- prostor pro LED pásek: 11.2 mm