Údaje aktuální ke dni: 19-04-2024 18:28

Odkaz na výrobek: https://osvetleni-schodiste-led.cz/profil-pds4-led-nu-pro-7-alu-p-62.html

Profil PDS4 LED - NU-PRO 7 ALU

Cena	**117.31 Kč**
Dostupnost	**Dostupný**
Doba zásilky	**3 dny**
Katalogové číslo	**64**
Výrobce	**KLUS**

Popis výrobku

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Koupě 1ks v obchodě znamená nákup 1 mb profilu nebo difuzor

Pokud chcete koupit 2m profil musíte koupit 2ks, 3m musíte koupit 3ks a násobky tohoto množství na větší objednávku.

Celková délka hliníkového profilu nebo uzávěru profilu - je celkový počet kusů zakoupených v obchodě

Výběr vhodného transportu probíhá na konci objednávky
Podrobnosti o přepravě a balení hliníkových profilů naleznete ZDE (klikněte na odkaz)

Non-eloxovaný hliníkový profil

Výrobek, který jste si vybrali obsahuje pouze - hliníkový profil - nezahrnuje Doplňky nalezené v kartě Doplňky .
Další Doplňky jako difuzor, montážní konzola, povrchové pružiny, elektřina vodivé koncová krytka, zaslepka
 a jiné jsou k dispozici v "Doplňky ".

Máte-li zájem o větších délkách než jeden metr, napište nám budeme citovat cenu dodávky pro vás. Dopravní společnosti očekávají, že dodatečné poplatky za dlouhých zásilek.
Pro každou zemi je jiná maximální délka profilu, který můžeme vyslat. Nezáleží na nás pouze kurýrem.
Jsme také udělat sekání hliníkové profily na uvedenou velikost - napsat nebo zavolat získáte celkové informace.

Profile uniwersalne do montażu na powierzchni, wbudowania lub podwieszenia /
Universalprofile zur Aufputz, Unterputzmontage oder zum Abhängen

PDS-4-ALU

REF. B1718

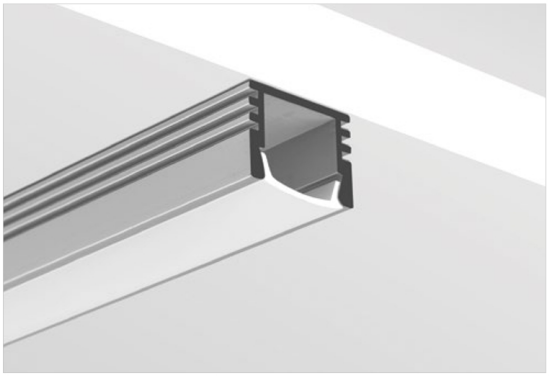



Minimalne gabaryty dla uzyskania linii światła.
Dobrze odprowadza ciepło.
Uniwersalny w zastosowaniu.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:
- przeznaczony do budowy opraw oświetleniowych i podświetlających,
- w meblarstwie, wystawiennictwie, w elementach architektury wnętrz jak trepy schodów, podesty, półki, wnęki,
- można go osadzać w wąskich szczelinach,
- w wersji uszczelnionej może służyć do podświetleń zewnętrznych, z wyjątkiem zastosowań gdzie był by narażony na działanie dużych sił mechanicznych.

MONTAŻ:
- montaż może być realizowany przy pomocy odpowiednio dobranych klejów montażowych, profesjonalnych taśm dwustronnie przylepnych, mocowników oraz sprężyn mocujących PDS.

DODATKOWE INFORMACJE:
- nadaje się do gięcia w płaszczyźnie przyległej do paska LED,
- nie należy go stosować dla diod emitujących wysokie temperatury.

Minimale Abmessungen für Lichtlinie.
Gute Wärmeableitung.
Mehrzweck-Profil.

ANWENDUNG
- für Leuchten, auch für Hintergrundbeleuchtung
- einsetzbar in Möbeln, bei Ausstellungen, im Innendekor, Treppen, Podesten, Regalen, Nischen
- es passt in enge Spalten hinein
- abgedichtet kann es draußen eingesetzt werden, aber ohne große mechanische Belastungen

MONTAGE
- Montage mit sorgfältig ausgewählten Montageklebern, professionellen doppelseitigen Klebebändern, Befestigungsclips und Befestigungsfedern PDS

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
- es kann in der Ebene, die an den LED-Streifen anliegt, gebogen werden
- es darf nicht mit Dioden verwendet werden, die viel Wärme abgeben

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	10 mm	Nieanodowany (surowe aluminium) / Nicht eloxiert (Aluminum Natur)	B1718NA_1
2 m			B1718NA_2
3 m			B1718NA_3
1 m		Srebrny anodowany / Silber eloxiert	B1718ANODA_1
2 m			B1718ANODA_2
3 m			B1718ANODA_3
1 m		Czarny anodowany / Schwarz eloxiert	B1718K7_1
2 m			B1718K7_2
1 m		Biały RAL / weiß RAL	B1718L9010_1
2 m			B1718L9010_2
1 m		Czarny RAL / Schwarz RAL	B1718L9005_1
2 m			B1718L9005_2

generováno aplikaci shopGold

PDS-4-ALU

akcesoria / Zubehör

osłony mleczne / opale Abdeckungen	
KA	**17035**
KA-COM	**17121**
HS	**1369**
LIGER	**17037**
PDS-LUK	**17076**
KA-PRO	**17064**
LIGER	**17037OP**

osłony przezroczyste / transparente Abdeckungen	
KA	**17036**
KA-COM	**17122**
HS	**1370**
KA-PRO	**17065**

osłony czarne / schwarze Abdeckungen	
LIGER	**17040**

sprężyny mocujące / Befestigungsfedern	
PDS	**00800**

zaślepki szare / graue Endkappen	
PDS-4-ALU	**1056**
PDS-4-ALU-OTW	**1057**
PDS-4-ALU-MW	**00026**
PDS-4-ALU-OTW-MW	**00027**

zaślepki czarne / schwarze Endkappen	
PDS-4-ALU	**24066**
PDS-4-ALU-OTW	**24081**

zaślepki metalizowane / metallisierte Endkappen	
PDS-4-ALU	**24061**

zaślepki białe / weisse Endkappen	
PDS-4-ALU	**20002**
PDS-4-OTW	**21002**
PDS-4-MW	**22002**
PDS-4-OTW-MW	**23002**

zaślepki przewodnikowe / leitende Endkappen	
PDS-4-ALU	**1407**

zestawy mocowań / Befestigungssätze	
M3	**42303**
M5	**42302**
M11	**42609**
M12	**42610**
M13	**42611**
M14	**42612**
W1	**42602**
W2	**42603**
W6	**42604**
W7	**42605**
W9	**42607**
W10	**42608**
RG-1	**42647**
RG-1	**42648**

głowice / Köpfe	
BZP-ZO	**42214**
ST	**42216**
ZO	**42217**
ZZ	**42218**

wysięgniki / Ausleger	
K5G-AB	**42051**

mocowniki / Befestigungsclips	
PDS-STN	**24190**
PDS	**24189**
PDS	**24223**
PD-MICRO	**42150**
PL-PDM	**24041**
REG-PD-UV	**24270**

zawieszki / Befestigungen	
PUSZ-LIN-MR	**42258**
PUSZ-PRET-MR	**42252**
DP	**00644**
DP-MOC	**00645**
DP-MOC-ZO	**00646**
DP-MOC-ZZ	**00647**
DP-ZO	**00649**
DP-ZZ	**00651**

inne akcesoria / sonstiges Zubehör	
DŁAWNICA 8,8X1.2 / KABELVERSCHRAU-BUNG 8.8X1.2	**00802**

generováno aplikaci shopGold

Universal Extrusions for surface mount, recessed or suspended applications /
Perfiles universales para aplicaciones de montaje en superficie, empotradas o suspendidas

PDS-4-ALU

REF. B1718

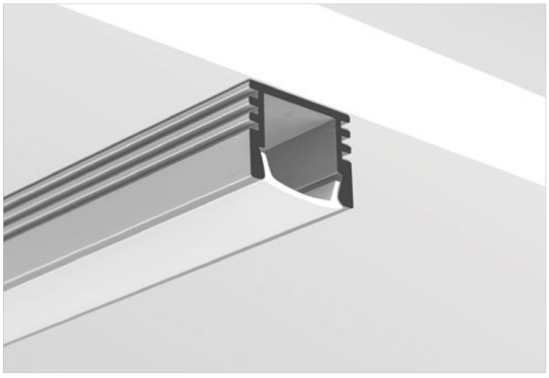



Minimum dimensions for LED strips (0.39" / 10 mm) wide.
Possible to obtain a line of light.
Good heat dissipation.
For multiple applications.

APPLICATION
- designed for the construction of lighting fixtures and backlighting luminaires. In furniture, exhibition, interior design elements like stair treads, platforms, shelves, niches, etc.
- can be embedded in narrow grooves.
- can be used for external illumination in the sealed version, except for applications where it would be exposed to considerable mechanical forces.

ASSEMBLY
- can be mounted with appropriately selected mounting adhesives, professional double-sided adhesive tapes, metal and plastic mounting brackets, as well as adjustable mounting brackets.

ADDITIONAL INFORMATION
- suitable for bending in the plane adjacent to the LED strip.
- can be with transparent and frosted covers, aluminum-colored plastic, metalized and conductive end caps.

Dimensiones mínimas para tiras LED de (0.39" / 10 mm) de ancho.
Capacidad de obtener una línea de luz.
Buena disipación de calor.
Para múltiples aplicaciones.

APLICACIÓN
- diseñado para la construcción de luminarias y luminarias de retroiluminación. En muebles, exposiciones, elementos de diseño de interiores como peldaños de escaleras, plataformas, estantes, nichos, etc.
- se puede incrustar en ranuras estrechas.
- puede utilizarse para iluminación externa en la versión sellada, excepto en aplicaciones en las que estaría expuesto a fuerzas mecánicas considerables.

MONTAJE
- Puede montarse con adhesivos de montaje seleccionados adecuadamente, cintas adhesivas profesionales de doble cara, soportes de montaje de metal y plástico, así como soportes de montaje ajustables.

INFORMACIÓN ADICIONAL
- adecuado para doblar en el plano adyacente a la tira de LED.
- puede equiparse con difusores transparentes y escarchada, plástico de color aluminio, tapas metálicas y conductivas.

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m	0.39" / 10 mm	Non anodized (raw) / Aluminio crudo (no anodizado)	B1718NA_1
78.7" / 2 m			B1718NA_2
118" / 3 m			B1718NA_3
39.4" / 1 m		Silver anodized / Ánodo de plata	B1718ANODA_1
78.7" / 2 m			B1718ANODA_2
118" / 3 m			B1718ANODA_3
39.4" / 1 m		Black anodized / Negro anodizado	B1718K7_1
78.7" / 2 m			B1718K7_2
39.4" / 1 m		White RAL / Blanco RAL	B1718L9010_1
78.7" / 2 m			B1718L9010_2
39.4" / 1 m		Black RAL / Negro RAL	B1718L9005_1
78.7" / 2 m			B1718L9005_2

generováno aplikaci shopGold

PDS-4-ALU

accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchadas	
KA	**17035**
KA-COM	**17121**
HS	**1369**
LIGER	**17037**
LIGER	**17037OP**
PDS-LUK	**17076**
KA-PRO	**17064**

clear covers / difusores transparentes	
KA	**17036**
KA-COM	**17122**
HS	**1370**
KA-PRO	**17065**

black covers / difusores negro	
LIGER	**17040**

mounting springs / resortes de montaje	
PDS	**00800**

grey end caps / tapas finales gris	
PDS-4-ALU	**1056**
PDS-4-ALU-OTW	**1057**
PDS-4-ALU-MW	**00026**
PDS-4-ALU-OTW-MW	**00027**

black end caps / tapas finales negro	
PDS-4-ALU	**24066**
PDS-4-ALU-OTW	**24081**

metalized end caps/ tapas finales metalizados	
PDS-4-ALU	**24061**

white end caps / tapas finales blanco	
PDS-4-ALU	**20002**
PDS-4-OTW	**21002**
PDS-4-MW	**22002**
PDS-4-OTW-MW	**23002**

electricity conductive end caps / tapas finales conductora de electricidad	
PDS-4-ALU	**1407**

mounting sets / sets de montaje	
M3	**42303**
M5	**42302**
M11	**42609**
M12	**42610**
M13	**42611**
M14	**42612**
W1	**42602**
W2	**42603**
W6	**42604**
W7	**42605**
W9	**42607**
W10	**42608**
RG-1	**42647**
RG-1	**42648**

heads / cabezales	
BZP-ZO	**42214**
ST	**42216**
ZO	**42217**
ZZ	**42218**

arms / brazo-varillas	
K5G-AB	**42051**

mounting brackets / soporte de montaje	
PDS-STN	**24190**
PDS	**24189**
PDS	**24223**
PD-MICRO	**42150**
PL-PDM	**24041**
REG-PD-UV	**24270**

fasteners / soportes	
PUSZ-LIN-MR	**42258**
PUSZ-PRET-MR	**42252**
DP	**00644**
DP-MOC	**00645**
DP-MOC-ZO	**00646**
DP-MOC-ZZ	**00647**
DP-ZO	**00649**
DP-ZZ	**00651**

other accessories / otros accesorios	
8.8x1.2 GLAND / GLÁNDULA	**00802**

generováno aplikaci shopGold

Profil PDS4 - ALU byl vytvořen z vysoce kvalitního hliníku (pro náročnější je k dispozici také ve verzi dvojitého eloxovaný, který dokonale chrání před korozí a všechny druhy mechanického poškození, stejně jako v lakované černé nebo bílé barvě profil byl. vytvořen na pásky a proužky o šířce nejvýše 10,8mm s LED světelnými zdroji.

Profil se používá hlavně v LED osvětlení LED vytištěného na pásy měkké nebo tvrdé, vytvořit osvětlení a osvětlení (vše závisí na výkonu použitého v tomto případě LED), pro použití v interiéru (osvětlovací prvky designu interiéru, osvětlení nábytku - domu, kuchyň , k osvětlení schodiště, vystavovat, scénografie, reklama, hotely, osvětlení pracovních míst) pro venkovní použití (musíte mít na paměti, nicméně, že profil není vodotěsný, takže se ujistěte, aby ji v místech, která nebudou vystaveny k přímému podmínek.

Doporučuje se, aby LED nachází v profilu potlačení speciálního pokrýt K, KA-BIS, HS (výběr mléka a průhledný), Liger (mléčně neprůhledné) nebo zcela transparentní zaostřování S, díky které je možné získat úhel a ve výši 10 stupňů. Materiál, jsou vyrobeny z krytu polykarbonátu, extra kryt HS byl vydán certifikát, který ukazuje dokonalou odolnost proti všem druhům povětrnostním vlivům, UV záření a hořlavost.

Profil se doporučuje instalovat standardní nebo vedení polypropylénové čepice a držáky pro vyrobené z pozinkované oceli nebo z chromované oceli. Jsou namontovány za účelem ochrany profilu proti průniku prachu a nežádoucích prvků, které by mohly kontaminovat LED pás, čímž se výrazně zhoršit její řádné světelný výkon.

Upevnění profilu k podkladu pomocí oboustranné lepicí pásky nebo mocownika, který zajišťuje snadnou a stabilní montáž na povrchu není zcela plochá. Instalace profilu desky karton - sádra je implementován pomocí pružiny povrchu PDS.

Stojí za zmínku, že v případě potřeby existuje možnost svítidla, která bude mít vysokou integritu a její třída odolnosti proti vniknutí nežádoucích předmětů bude IP 67.

Zveme vás, abyste se seznámili s naší nabídkou.



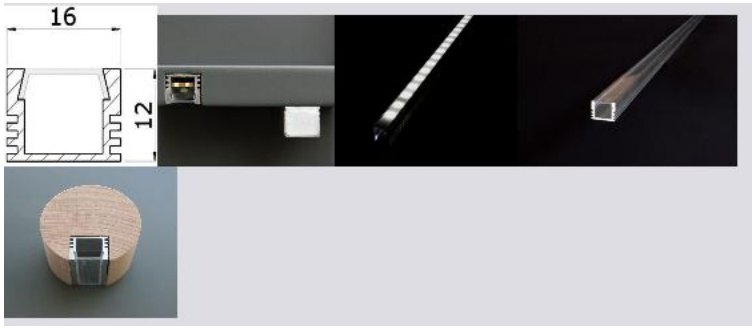

Účel:
- k osvětlení LED, pásy měkké nebo tvrdé
- na osvětlení a osvětlení (v závislosti na síle použité LED)
- pro vnitřní použití: interiérový design, nábytek (budovy, kuchyně, nábytek),
schody, vystavování (displeje) produkční design,,
reklama hotely, osvětlení pracovních míst (s obtížným přístupem, stínované plochy)
- pro vnitřní i venkovní použití (profil není vodotěsný, je určen pro použití v oblastech,

Výhody:

malé rozměry, velmi dobrý přenos tepla, snadná montáž, nízká hmotnost, ekologicky šetrný výrobek

- Obálka: matná; transparentní (na výběr příslušenství)

PDS-4-ALU

PL / Uniwersalne zastosowanie. **Linia światła**. Dodatkowymi zaletami są: łatwy montaż, niska waga oraz dobre oddawanie ciepła.

EN / Universal application. **Line of light**. Additional advantages are: easy installation, low weight and good heat dissipation.

DE / Universell einsetzbar. **Lichtlinie**. Zusätzliche Vorteile sind: einfache Montage, geringes Gewicht und gute Wärmeabgabe.







LED 1 x 30cm: K-30-1275, 3000K
HS: REF.1369



LED 1 x 30cm: K-30-1275, 3000K
HS: REF.1370



LED: K-30-1275, 3000K
LIGER-v1 - REF.17037

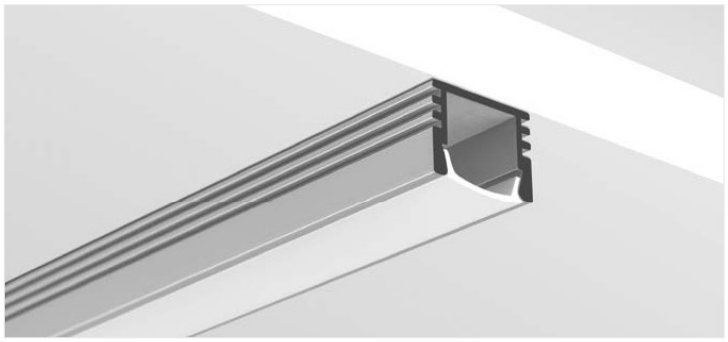

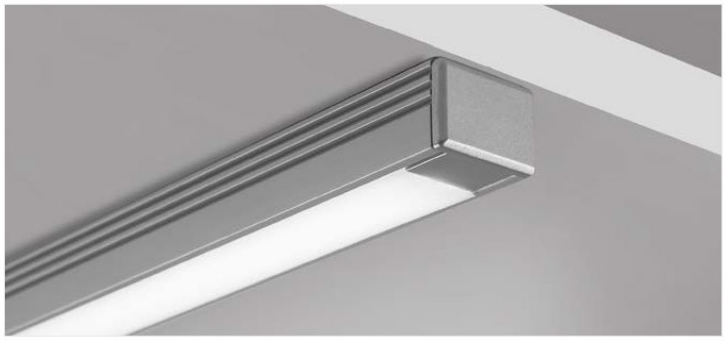

PDS-4-ALU

długość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
1m (standard) 2m (standard) 3m (standard) 3 - 6m *	1 x LED strip max. 10,8 mm	nieanodowany (surowe aluminium) / non anodized (raw - aluminum) / nicht eloxiert (Aluminum Natur)	B1718NA
		anodowany / anodized / eloxiert	B1718ANODA
1m (standard) 2m (standard) 3m *	1 x LED strip max. 10,8 mm	RAL 9005 czarny / black / schwarz	B1718L9005
		czarny (anoda) / black (anodized) / schwarz (eloxiert)	B1718K7
		RAL 9010 biały / white / weiß	B1718L9010

* Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

generováno aplikaci shopGold

OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

	K	*łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren*	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	1547
					przezroczysta / transparent	1548
	KA-v1	*łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren*	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17035
					przezroczysta / transparent	17036
	KA-BIS	*łatwy montaż, dobre rozpraszanie światła / easy to assemble, very good light dispersion / einfach zu montieren sehr gute Lichtstreuung*	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17071
					przezroczysta / transparent	17072
	KA-COM	*łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren*	1m, 2m, 3m (standard)	PVC	mleczna / frosted / opak	17121
					przezroczysta / transparent	17122
	HS	*certyfikat UV, dobra klasa ognioodporności / UV certificate, good class of refractory – resistance / UV-Zertifikat, gute Feuerwiderstandsklasse*	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	1369
					przezroczysta / transparent	1370
	LIGER-v1	*doskonałe właściwości rozpraszające, wysoka jakość / excellent diffusing properties, high quality / Hervorragende diffundierende Eigenschaften, hohe Qualität*	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17037

ZAŚLEPKI / END CAP / ENDKAPPEN

	PDS-4-ALU	zaślepka podstawowa / basic end cap / Endkappe	PP		jasno szara / light gray / hellgrau	1056
			PP		metalizowana / metalised / metallisiert	24061
			PP		czarna / black / schwarz	24066
			PP		biała / white / weiss	20002
	PDS-4-ALU	zaślepka z otworem / end cap with hole / Endkappe mit Kabelausgang	PP		jasno szara / light gray / hellgrau	00027
			PP		czarna / black / schwarz	24081
			PP		biała / white / weiss	21002
	PDS-4-ALU	zaślepka przewodnikowa / electricity conductive end cap / Endkappen für Stromversorgung	PP, elementy metalowe / PP, metallic elements / PP, Metallelemente		jasno szara / light gray / hellgrau	1407

AKCESORIA MONTAŻOWE / MOUNTING ACCESSORIES / MOUNTING ACCESSORIES

	PDS-STN	mocownik / mounting bracket / Befestigungsclip	stal sprężynowa, nierdzewna / spring steel, stainless steel / Federstahl. Edelstahl	24190
	-		ocynk / zinc / verzinkt	1072
	-		chrom mat. / chrome matte / matt verchromt	1345
	PD-MICRO	łącznik / connector / Verbindungsstück	stal sprężynowa, nierdzewna / spring steel, stainless steel / Federstahl. Edelstahl	42150
	PL-PDM	mocownik / mounting bracket / Befestigungsclip	PP	24041
	REG-PD	mocownik z regulacją / mounting bracket with beam angle regulation! / Befestigungsclip, einstellung des Leuchtwinkels	PP, elementy metalowe / PP, metallic elements / PP, Metallelemente	24154
	PDS	sprężyna mocująca / mounting spring / Flachfeder	stal / steel / Edelstahl	00800

generováno aplikaci shopGold

PDS-4-ALU

generováno aplikaci shopGold

PDS-4-ALU

UNIWERSALNE ZASTOSOWANIA

Profil można montować na wkręt lub nawet na klejącą taśmę montażową. Tak prosty montaż daje wiele możliwości zastosowań.

UNIVERSAL APPLICATIONS

The extrusion can be mounted using screws or even adhesive mounting tape. Such simple mounting provides multiple application possibilities.

UNIVERSELLER EINSATZ

Das Profil kann mit der Befestigungsschraube oder mit dem Montageband montiert werden. Solch eine einfache Montage ermöglicht verschiedene Anwendungen.



generováno aplikací shopGold

PDS-4-ALU

generováno aplikaci shopGold

PDS-4-ALU

generováno aplikaci shopGold
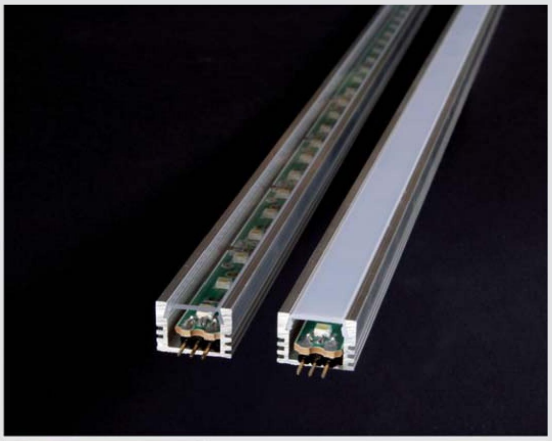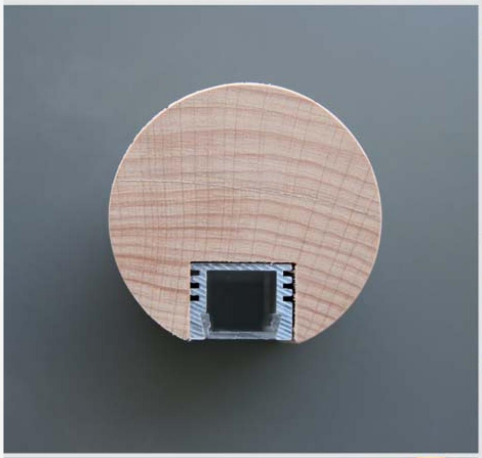
PDS 4 - ALU