

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/profil-test-74-p-1402.html>

Profil TEST-74

Cena	214.33 Kč
Dostupnost	Dostupný
Doba zásilky	5 dnů
Katalogové číslo	1402
Výrobce	KLUS

Popis výrobku

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Koupě 1ks v obchodě znamená nákup 1 mb profilu nebo difuzor

Pokud chcete koupit 2m profil musíte koupit 2ks, 3m musíte koupit 3ks a násobky tohoto množství na větší objednávku.

Celková délka hliníkového profilu nebo uzávěru profilu - je celkový počet kusů zakoupených v obchodě

Výběr vhodného transportu probíhá na konci objednávky

[Podrobnosti o přepravě a balení hliníkových profilů naleznete ZDE \(klikněte na odkaz\)](#)

Výrobek, který jste si vybrali obsahuje pouze - hliníkový profil - nezahrnuje Doplnky nalezené v kartě Doplnky .
Další Doplnky jako difuzor, montážní konzola, povrchové pružiny, elektřina vodivé koncová krytka, zaslepka a jiné jsou k dispozici v "Doplnky ".

Máte-li zájem o větších délkách než jeden metr, napište nám budeme citovat cenu dodávky pro vás. Dopravní společnosti očekávají, že dodatečné poplatky za dlouhých zásilek.



Pro každou zemi je jiná maximální délka profilu, který můžeme vyslat. Nezáleží na nás pouze kurýrem.

Jsem také udělat sekání hliníkové profily na uvedenou velikost - napsat nebo zavolat získáte celkové informace.

Profile uniwersalne do montażu na powierzchni, wbudowania lub podwieszenia /
Universalprofile zur Aufputz, Unterputzmontage oder zum Abhängen

TEST-74

REF. W4507

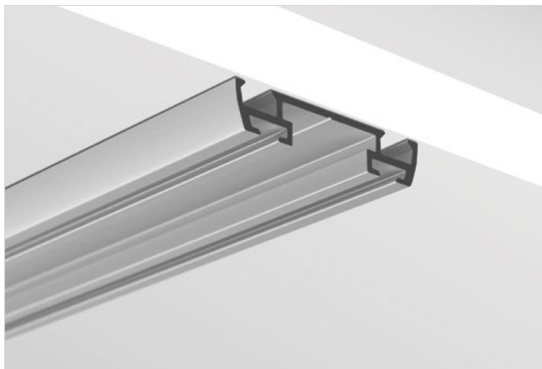

Uproszczenie montażu profilu STOS.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:

- listwa montażowa dla profilu STOS. Tworzy przepust dla przewodów zasilających (max $\varnothing$ 6 mm).

MONTAŻ:

- za pomocą wkrętów odpowiednio dobranych do rodzaju podłoża.



Vereinfachung der Montage des Profils STOS.

ANWENDUNG

- die Montageleiste für das Profil STOS. Sie bildet eine Durchführung für Versorgungskabel (max. $\varnothing$ 6 mm)

MONTAGE


- mit Schrauben angepasst an den Untergrund

profil / Profil

długość / Länge	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	● Srebrny anodowany / Silber eloxiert	W4507ANODA_1
2 m		W4507ANODA_2
3 m		W4507ANODA_3

akcesoria / Zubehör



zaślepki szare / graue Endkappen	
TEST-74	24039
zaślepki metalizowane / metallisierte Endkappen	
TEST-74	24054
zawieszki / Befestigungen	
PUSZ-PRET-MR	42252
PUSZ-LIN-MR	42258
inne akcesoria / sonstiges Zubehör	
ZATRZASK TEKNIK / TEKNIK EINRASTER	24003
profil / Profil	
STOS-ALU	B4369

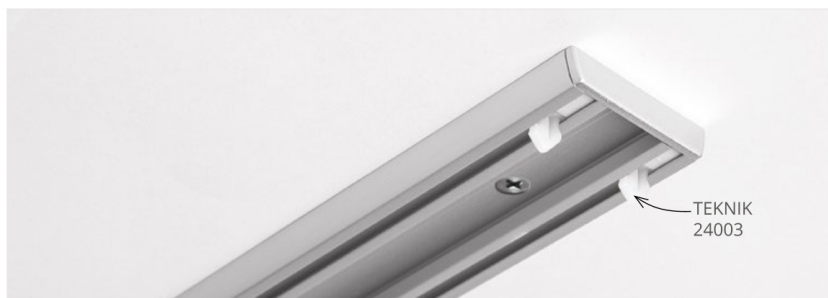

Universal Extrusions for surface mount, recessed or suspended applications /
Perfiles universales para aplicaciones de montaje en superficie, empotradas o suspendidas

TEST-74

REF. W4507

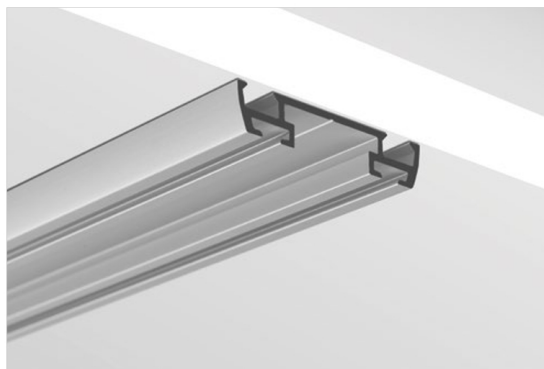

Simplifies mounting a dedicated STOS lighting fixture and provides space to conceal wires.

APPLICATION

- mounting of a dedicated lighting fixture with a cable gland, by snapping it into the mounting track.

ASSEMBLY

- on screws appropriately selected for the mounting surface.
- the dedicated lighting fixture is snapped into the mounting strip.

ADDITIONAL INFORMATION


- the space inside the strip is (max $\varnothing$ 0.27" / 6.2 mm).

extrusion / perfil

length / longitud	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m	● Silver anodized / Ánodo de plata	W4507ANODA_1
78.7" / 2 m		W4507ANODA_2
118" / 3 m		W4507ANODA_3

accessories / accesorios

grey end caps / tapas finales gris	
TEST-74	24039
metalized end caps / tapas finales metalizados	
TEST-74	24054
fastener / soportes	
PUSZ-PRET-MR	42252
PUSZ-LIN-MR	42258
other accessories / otros accesorios	
TEKNIK LATCH / CLIP	24003
extrusions / perfiles	
STOS-ALU	B4369

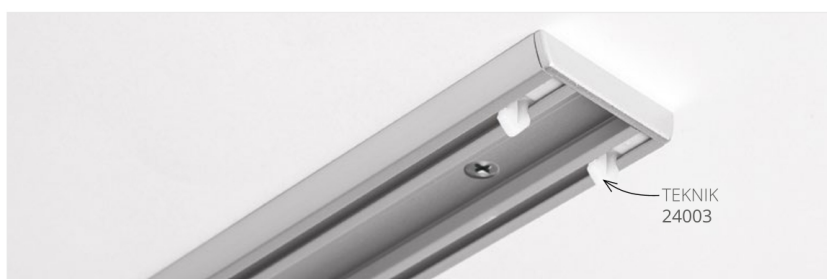

Profil TEST-74 má výšku 7,4mm 34,8mm a šířka pásu montážní vyhrazené profil hromadu. Každý perfekcionista si je vědom, kolik role detailů. Když montážní provoz obou úseků bude dokončeno v rámci budování kanálu správnou výšku, takže budete nosit vodiče max. fi 6 mm, která bude v zručný způsobem skryté a stát se neviditelné pro oko.

Hliníkový pás se používá v umožňující instalaci v profilu Štos. Výsledkem je, že instalace je mnohem jednodušší a rychlejší.

Existují dvě verze produktu. Jedním z nich je nízký pás TEST-36 a, což zvyšuje sadu (bar + profil) 3,6 mm a druhý pruh vyšší TEST-74, který zvyšuje nastaven asi dvakrát tolik jako terminál TEST-36 (přesně 7,4 mm).

Každý ví, jak složité to může být pro montáž určité prvky, ale neplatí pro tento případ. Instalace profil STOS pás TEST-74 je velmi jednoduchá a provádí se pomocí přichytek technik být nastavena v párech. Je třeba dodržovat zásadu, který říká, že zaskočí použít jako 20cm k celé konstrukci odolnější a sloužil na dlouhou dobu.

Pokud jde o další prvky na profil TEST-74 je vybaven vlastním uzávěrem, který je komplementární k tvaru čepice stohu. Jedná se o standardní, stejně jako metalizované polypropylenové uzávěry, které jsou doplňují celek.

Připevnit pás TEST-74 je třeba zvolit vhodné pro tento účel podkladu, a poté vyberte věnován konkrétním zemní vruty, které jsou běžně dostupné na trhu, které lze nalézt také v "Příslušenství".

Místo, kde vrtat otvory pro šrouby, je určena zvláštní drážky ve vnitřní části profilu. Nejprve je třeba poznamenat, že podklad, na který přikládáme pás byl plochý, jinak její připevnění může být obtížné, ale ne nemožné. Poté, co na zemi existují značné nerovnosti jsou montážní šrouby by měly být umístěny v takových místech, kde profil je přilehlý k zemi, jednoduše řečeno, viditelné pouhým okem vyboulení.

Profil byl vyroben z eloxovaného materiálu, který je podmiňuje korozních procesů a je chráněn proti všem druhům mechanického poškození.

Podstatné prvky upevňovacího systému umožňuje snadnou instalaci, s volitelným příslušenstvím lze nalézt na našich webových stránkách v "Příslušenství".

Zveme vás, abyste se seznámili s naší nabídkou.



0.1 / Profile do montażu na powierzchni / Surface mount extrusions / Profile zur Montage auf der Oberfläche

TEST-74

PL / **Listwa montażowa** dla profilu STOS. Tworzy przepust dla przewodów zasilających (max $\varnothing$ 6 mm).

EN / **Mounting strip** for STOS extrusion. Creates a cableway for power supply cables (max $\varnothing$ 6 mm).

DE / **Die Montageleiste** zum Profil STOS. Sie bildet eine Durchführung für Versorgungsleitungen (max. $\varnothing$ 6 mm).

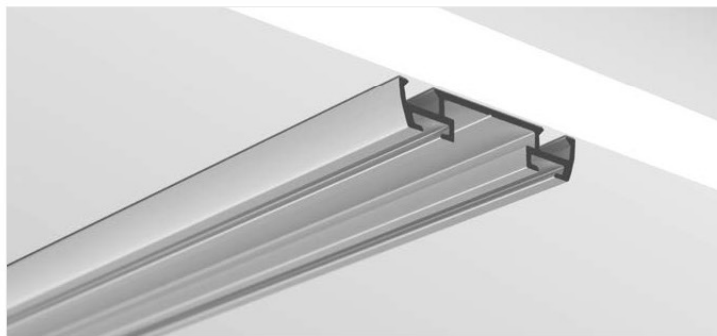

TEST-74

dlugość length Länge	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
1m (standard)	● anodowany / anodized / eloxiert	W4507ANODA
2m (standard)		
3m (standard)		
3 - 6m *		

* Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

akcesoria / accessories / zubehör

ZAŚLEPKI / END CAP / ENDKAPPEN

 TEST-74	zaślepka podstawowa / basic end cap / Endkappe	PP	jasno szara / light gray / hellgrau	24039
		PP	metalizowana / metalised / metallisiert	24054

AKCESORIA MONTAŻOWE / MOUNTING ACCESSORIES / MOUNTING ACCESSORIES

	zatrząsek TEKNIK / TEKNIK clip / TEKNIK clip	POM - tworzywo sztuczne / plastic / Kunststoff	24003
---	--	--	-------



TEST Profil mocujący Mounting profile Befestigungsprofile

62




TEST-36 PROFIL	długość length Länge	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
	1m (standard) 2m (standard) 3m * 3 - 6m **	anodowany anodized eloxiert	B6639

TEST-36 - ZAŚLEPKA / END CAP / ENDKAPPE



TEKNIK - ZATRZASK / CLIP / VERRIEGELUNG



TEST-74 PROFIL	długość length Länge	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
	1m (standard) 2m (standard) 3m * 3 - 6m **	anodowany anodized eloxiert	W-607

TEST-74 - ZAŚLEPKA / END CAP / ENDKAPPE



TEKNIK - ZATRZASK / CLIP / VERRIEGELUNG



LED Profile



* Dostępne po uzgodnieniu z działem handlowym / Available by arrangement with sales department / verfügbar nach Absprache mit dem Vertrieb.

** Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.



TEST


63

TEST-36

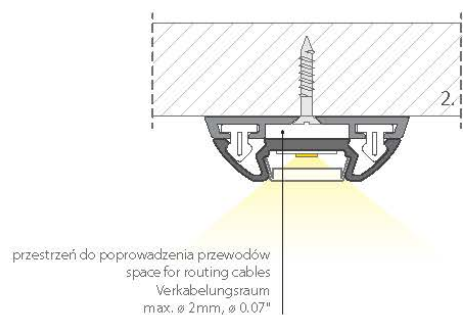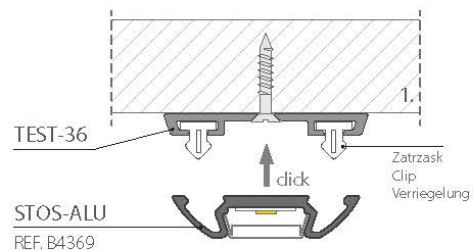


TEST-74

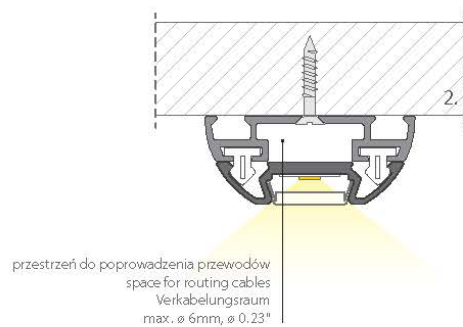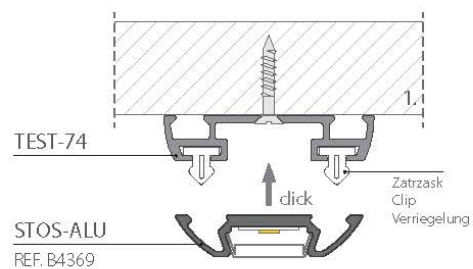



PROFIL TEST-74



przestrzeń do poprowadzenia
przewodów maks. $\varnothing$ 6mm
space for routing cables
max. $\varnothing$ 6mm (0.23")

PROFIL TEST-74

