

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/t8tube150-p-881.html>

T8-TUBE-150

Cena	1 037.33 Kč
Dostupnost	Dostupnost - 3 dny
Doba zásilky	4 dny
Katalogové číslo	881
Výrobce	SMART

Popis výrobku

Specifikace:

Jmenovité napětí: AC 85-265V ~ 50/60Hz
Barevná teplota: 4000K
Barva: přírodní bílá
Jmenovitá životnost: 50 000h
Faktor poklesu světelného toku na konci jmenovité životnosti: 70%
Pozorovací úhel: 120 °
Typ Patice: G13
Počet LED: 144
Typ LED: SMD 2835
Stupeň krytí: IP20
Koeficient barevného podání (Ra): ≥ 80
Účinník: > 0.98
Optimální provozní podmínky: $-40^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$
Čas zahájení: 0,2 sec
Počet cyklů zapnutí / vypnutí: 200000x
Zahřívací doba do 60%: $\leq 0,1\text{ s}$
Napájecí systém: vestavěný

konstrukce:

Pouzdro: slitina hliníku
Difuzor: PC


OŚWIETLENIE LED

LIGHTTECHTM ECO

ŚWIETLÓWKA LED G13 T8-TUBE-150



Napięcie znamionowe: AC 85-265V ~ 50/60Hz
Temperatura barwowa: 4000K
Barwa: naturalny biały
Nominalny okres trwałości: 50 000h
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: 70%
Kąt świecenia: 120°
Rodzaj trzonka: G13
Ilość diod: 144
Rodzaj diod: SMD 2835
Stopień szczelności: IP20
Współczynnik oddania barw (Ra): ≥80
Współczynnik mocy: >0.98
Optymalne warunki eksploatacji: -40°C ~ +55°C
Czas zapłonu: 0,2s
Liczba cykli włącz/wyłącz: 200000x
Czas nagrzania lampy do 60%: ≤0,1s
System zasilania: wbudowany

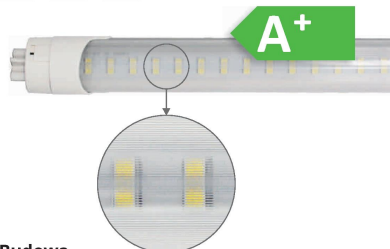

Budowa


Obudowa: stop aluminium

Klosz: PC

UWAGA!

Lampa nie jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego.


Moc	Barwa	Trzonek	Temperatura barwowa (K)	Strumień świetlny (lm)	Skuteczność świetlna (lm/W)	Kąt świecenia	
28W	naturalny biały	G13	4000	2240	80	120°	5903263464938



Porównanie wartości następuje przy barwie naturalnej białej dla wartości 4000K.



Światłówki LED są jednostronnie zasilane.



Wymiary



Nazwa	Moc	A	B	C
ŚWIE TLÓWK A LED T8	28W	1512 mm	1498 mm	26 mm