

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/tango-mini-p-1582.html>

Tango mini

Cena	407.98 Kč
------	------------------

Dostupnost	Dostupný
------------	-----------------

Doba zásilky	5 dnů
--------------	--------------

Katalogové číslo	1582
------------------	-------------

Výrobce	SKOFF
---------	--------------

Popis výrobku

Uvedené na této stránce LED svítidel vyrobených ve sbírce Music linky Skoff prostřednictvím polské společnosti, je ve své formě, funkce a technické parametry ekvivalent tanga kování. Rozdíl je samozřejmě velikost, která nám říká, název produktu. Otevření nebo elektro-montážní krabice, připojit držák by měl mít průměr 5 cm. Rozměry samotného zařízení je 6x6cm.

Elegantní styl bydlení je převzat ze světa geometrie. Máme čtvercové plošky barvy vybrat si mezi hliníku a oceli. Vlastní modul je částečně viditelná, tak, aby se světelný paprsek má větší dosah a je rozptýlený v porovnání s svítidel krátký. Vyzařované světlo je podle zákaznických preferencí v bílé, teplé bílé, modré, červené nebo zelené. Spotřeba energie je řada 0,3-1W obou možných stupňů ochrany. IP20 znamená, že LED modul je chráněn proti poškození prstů a proti malých cizích předmětů. Zatímco pokročilejší ochrana je možné s modelem s IP56. Pak to nebude poškodit nebo vodní sprej. Stojí za zmínku, že výrobce poskytuje záruku 24 měsíců, životnost modulu LED se odhaduje na 50 tisíc.

Zdá se, že to je ideální nastavení na dalších krocích na schodišti, nebo těsně nad podlahou v moderní dlouhé chodby. Nicméně, lobby a kanceláře, které okamžitě přijde na mysl sdružení nejsou jedinými místy, kde Skoff již debutoval. Vynalézavost našich zákazníků je obrovský a kreativita podporuje univerzální design.

LED svítidlo, určené pro zvýraznění pasáže

Výhody:

Dlouhá životnost - 50 000 h

Velmi nízká spotřeba energie

robustní konstrukce

Materiál: nerezová ocel nebo hliník

Použití:

osvětlení chodeb

schody

schodišťové stoupaček

skleněné skříňky

zdobení stěn se světlem

Technická data

Napájecí napětí: 10 V DC

Světelný zdroj: LED

Instalace:

v instalační krabice Ø50

v úvodním Ø50

Krytí: IP 20

Typee připojení: paralelní


Doporučené zdroje: ZOL6, ZOL7, ZOL15, ZOL16



Obchodní údaje

Hmotnost zařízení: ...

Rozměry přístroje: 60 x 60 mm

Záruční doba: 24 měs.

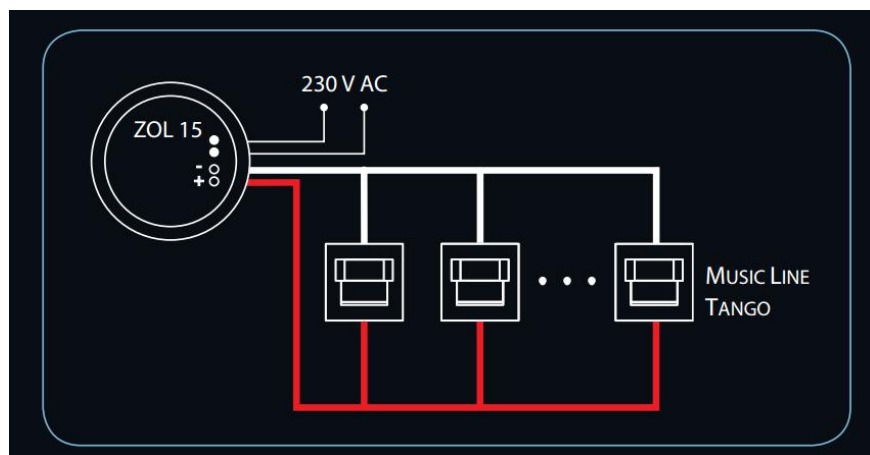

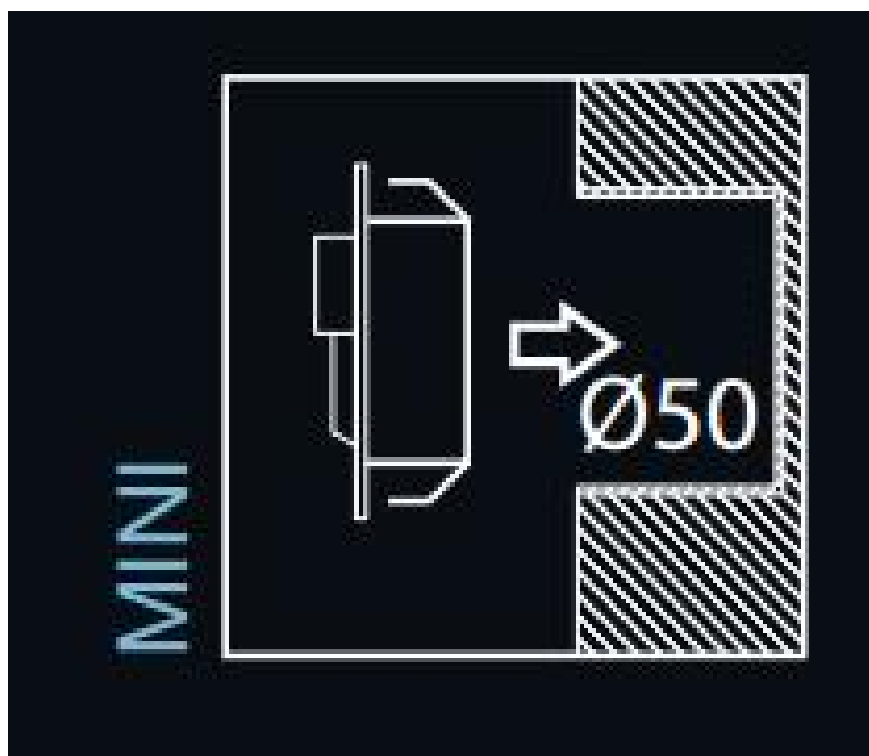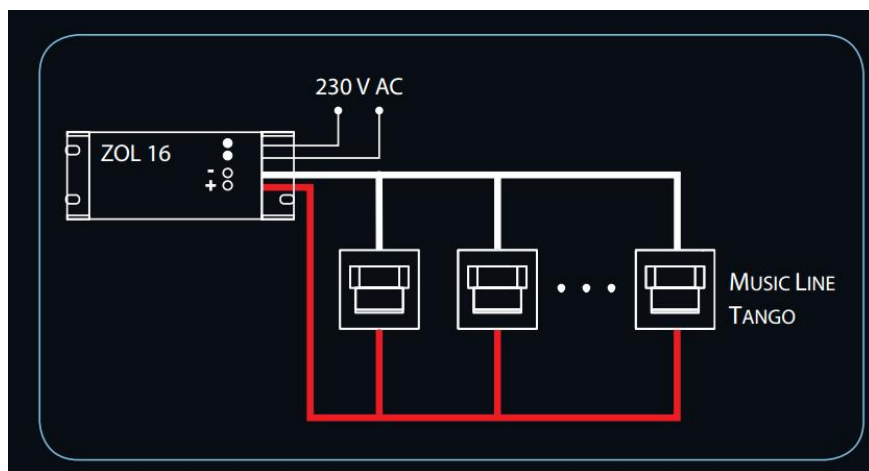

Výrobek má další možnosti:

Pouzdro: INOX , Hliník

Barva světla: Teplá bílá , Studená bílá , Modrý , Zelená , cečervený

Voděodolný: IP20 , IP56 (+ 49.08 Kč)