

Odkaz na výrobek: <https://osvetleni-schodiste-led.cz/led-stropn-svitidla-18w-nb-p-1434.html>

LED stropní svítidla - 18W - NB

Cena	589.46 Kč
Dostupnost	Na objednávku
Doba zásilky	5 dnů
Katalogové číslo	1434
Výrobce	SMART

Popis výrobku

Jmenovitý výkon: 18W
Jmenovité napětí: 230V ~ 50 Hz
Barevná teplota: 4000K-4500K
Barva světla: teplá bílá
Jmenovitá životnost: 20 000H
Faktor poklesu světelného toku na konci nominální trvanlivosti: $\geq 80\%$
Vyzařovací úhel: 120 °
Počet LED: 96
Typ LED: SMD 2835
Stupeň ochrany: IP20
Index podání barev (Ra): ≥ 80
Účinnost: $> 0,95$
Optimální provozní podmínky: -20 °C ~ + 50 °C
Maximální teplota pouzdro: 70 °C
Startovní čas: 0,2s
Počet cyklů zapnutí / vypnutí 80 000x
Doba ohřevu na 60%: $\leq 0,1s$




OŚWIETLENIE LED

OPRAWY LED

OPRAWA LED 18W




LIGHTTECH™ ECO

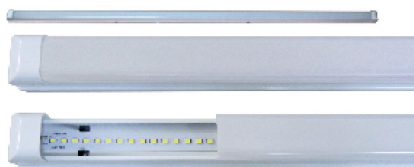

UWAGA!

Lampa nie jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego.




Specyfikacja techniczna

Moc znamionowa:	18W
Napięcie znamionowe:	230V ~50Hz
Temperatura barwowa:	4000K-4500K
Barwa światła:	naturalny biały
Nominalny okres trwałości:	20 000h
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:	≥80%
Kąt promieniowania światła:	120°
Ilość diod:	96
Rodzaj diod:	SMD 2835
Stopień szczelności:	IP20
Współczynnik oddawania barw (Ra):	≥80
Współczynnik mocy:	>0.95
Optymalne warunki eksploatacji:	-20°C ~ +50°C
Maksymalna temperatura obudowy:	70°C
Czas zapłonu:	0,2s
Liczba cykli włącz/wyłącz:	80 000x
Czas nagrzania lampy do 60%:	≤0,1s

Budowa

Obudowa:	aluminium
Kolor obudowy:	biały
Klosz:	PC
Waga:	330g

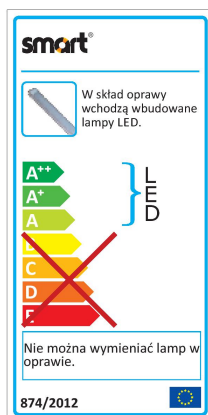

Podstawowe parametry produktu

Moc	Barwa	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Współczynnik oddawania barw [Ra]	Kąt promieniowania światła [°]	IP	
18W	naturalny biały	4000K-4500K	2070	115	≥80	120°	IP20	